



**NOTDUSCHEN FÜR INDUSTRIE UND LABOR**

**EMERGENCY SAFETY SHOWERS FOR INDUSTRY AND LABORATORY**

**B-SAFETY®**  
*professional safety solutions*



**B-SAFETY®**  
professional safety solutions

## **WER WIR SIND UND WAS WIR MACHEN**

**B-SAFETY®** ist ein Unternehmen der Breuell & Hilgenfeldt Gruppe. Die Breuell & Hilgenfeldt Gruppe ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit unterschiedlichen Betätigungsfeldern, das ungefähr 100 Mitarbeiter am Standort Hamburg beschäftigt. Die verschiedenen Schwerpunkte der zugehörigen Firmen sind aus dem Breuell Ingenieurbüro hervorgegangen, das bereits 1949 von Egon Breuell als Handelsvertretung in Hamburg gegründet wurde. Durch den Eintritt von Erich Hilgenfeldt 1985 erweiterte sich das Lieferprogramm um eine große Produktpalette.

Die Breuell & Hilgenfeldt Gruppe ist seit Mitte der 80er Jahre als Anbieter von Augenduschen und Notduschen in Deutschland bekannt. Durch die konsequente Erweiterung der Produktpalette in Kombination mit dem höchstmöglichen Qualitätsanspruch führte die Geschäftsentwicklung in diesem Segment zu einem raschen Erfolg. Bereits 2008 wurde die Marke **B-SAFETY®** für professionelle Notduschsysteme und Arbeitsschutzprodukte am Markt etabliert. Seit 2012 firmiert **B-SAFETY®** auch als B-SAFETY GmbH. Heute ist **B-SAFETY®** einer der führenden Hersteller für Notduschen und Augenduschen in Deutschland.

Die Firmenzentrale, die Produktion und das große Zentrallager liegen in Hamburg. Von hier aus wird eine schnelle und reibungslose Belieferung gewährleistet. Das Managementsystem ist gemäß den Anforderungen von DIN ISO 9001:2 durch den Germanischen Lloyd zertifiziert.

### **B-SAFETY® Notduschen und Augenduschen mit DVGW-Zulassung**

Viele der **B-SAFETY®** Augenduschen und Notduschen verfügen über eine **DVGW-Zulassung** und gewährleisten ein Mehr an Sicherheit! Die unabhängige Zertifizierung durch das **DVGW** – Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches – ist ein verlässlicher Nachweis für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik:

- Garantiert, dass die Notduschen den gültigen Normen entsprechen!
- Kennzeichnet ein Produkt aus einer überwachten Produktion!
- Belegt, dass entscheidende Anforderungen der Trinkwasserverordnung eingehalten werden!
- Verschafft dem Installateur und Sicherheitsingenieur Entlastung in der Verantwortung gegenüber dem Unternehmen!

## **WHO WE ARE AND WHAT WE DO**

**B-SAFETY®** is a company of the Breuell & Hilgenfeldt group. The Breuell & Hilgenfeldt group, a medium-sized family-run business with a variety of spheres of activity, employs around 100 staff at the Hamburg site. The different key competencies of the constituent companies have developed from Breuell Ingenieurbüro, which was founded in 1949 by Egon Breuell as a sales agency in Hamburg. Since joining of Erich Hilgenfeldt 1985 the delivery program has extended by a large product range.

The Breuell & Hilgenfeldt group has been well known since the mid-80s as a provider of eye showers and safety showers in Germany. By consistently expanding its product range in combination with the highest possible quality the business development in this sector led to a rapid success. Already in 2008, the brand **B-SAFETY®** for professional safety shower systems and work safety products has been established on the market. Since 2012 **B-SAFETY®** operates as B-SAFETY GmbH. Today **B-SAFETY®** is one of the leading manufacturers of emergency eyewashes and safety shower equipment in Germany.

The head office, the production and the large distribution centre are located in Hamburg. This base guarantees fast and smooth delivery. The **B-SAFETY®** management system is certified according to the requirements of DIN ISO 9001:2 through Germanischer Lloyd.

### **B-SAFETY® safety showers and eyewashes with DVGW approval**

Many of the **B-SAFETY®** eye showers and safety showers have a **DVGW** approval and guarantee additional safety. The independent approval from the **DVGW** – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches – is reliable proof of compliance with the accepted technical regulations:

- Guarantees that the safety showers meet with current standards!
- Identifies a product from controlled production!
- Verifies that crucial requirements in the German Drinking Water Ordinance are met!
- Discharges the plumber and safety engineer from responsibility towards the company!

<b>AUGENDUSCHEN</b>	<b>EYE SHOWERS</b>	<b>4-24</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOKUS – Augenduschen</li> <li>• Hand-Augenduschen</li> <li>• Zubehör für Hand-Augenduschen</li> <li>• Augenduschen</li> <li>• Zubehör für Augenduschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOCUS – eye showers</li> <li>• Hand-held eye showers</li> <li>• Options for hand-held eye showers</li> <li>• Eye showers</li> <li>• Options for eye showers</li> </ul>
<b>TANK-AUGENDUSCHEN</b>	<b>TANK EYEWASH STATIONS</b>	<b>25-31</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tank-Augenduschen</li> <li>• FOKUS – Augenspülung</li> <li>• Augenspülflaschen/-kästen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tank eyewash stations</li> <li>• FOCUS – eyewash</li> <li>• Eyewash bottles/cabinets</li> </ul>
<b>LABOR-NOTDUSCHEN</b>	<b>LAB SAFETY SHOWERS</b>	<b>32-57</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOKUS – Labor-Notduschen</li> <li>• Körper-Notduschen</li> <li>• Notduschkombinationen</li> <li>• Frostschere selbstentleerende Notduschen</li> <li>• Spezielle Labor-Notduschen</li> <li>• Zubehör für Labor-Notduschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOCUS – laboratory safety showers</li> <li>• Body safety showers</li> <li>• Safety shower combinations</li> <li>• Frostprotected self-draining safety showers</li> <li>• Special laboratory safety showers</li> <li>• Options for laboratory safety showers</li> </ul>
<b>INDUSTRIE-NOTDUSCHEN</b>	<b>INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS</b>	<b>58-77</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOKUS – Industrie-Notduschen</li> <li>• Körper-Notduschen</li> <li>• Freistehende Industrie-Notduschen</li> <li>• Selbstentleerende Industrie-Notduschen</li> <li>• Notduschkabinen</li> <li>• Frostschere Notduschen</li> <li>• Spezielle Industrie-Notduschen</li> <li>• Zubehör für Industrie-Notduschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOCUS – industrial safety showers</li> <li>• Body safety showers</li> <li>• Freestanding industrial safety showers</li> <li>• Self-draining industrial safety showers</li> <li>• Safety shower cubicles</li> <li>• Frostprotected safety showers</li> <li>• Special industrial safety showers</li> <li>• Options for industrial safety showers</li> </ul>
<b>ZUBEHÖR NOTDUSCHEN</b>	<b>OPTIONS SAFETY SHOWERS</b>	<b>78-85</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenregulatoren / Filtersysteme</li> <li>• Thermostatischventile / Schutzventile</li> <li>• Alarmsysteme</li> <li>• Zubehör für Körper-Notduschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flow regulators / filter systems</li> <li>• Thermostatic mixing valves / protection valves</li> <li>• Alarm systems</li> <li>• Options for body safety showers</li> </ul>
<b>ERSATZTEILE NOTDUSCHEN SPARE PARTS SAFETY SHOWERS</b>		<b>86-91</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzteile für Augenduschen</li> <li>• Ersatzteile für Körper-Notduschen</li> <li>• Schilder für Augenduschen / Notduschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spare parts for eye showers</li> <li>• Spare parts for body safety showers</li> <li>• Signs for eye showers / safety showers</li> </ul>
<b>TANK-NOTDUSCHEN</b>	<b>TANK SAFETY SHOWERS</b>	<b>92-100</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOKUS – Tank-Notduschen</li> <li>• Tank-Notduschen</li> <li>• Zubehör für Tank-Notduschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOCUS – tank safety showers</li> <li>• Tank safety showers</li> <li>• Options for tank safety showers</li> </ul>
<b>DEKON-DUSCHEN</b>	<b>DECON-SHOWERS</b>	<b>101-103</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOKUS – Dekontaminationsduschen</li> <li>• Dekontaminationsduschen</li> <li>• Zubehör für Dekontaminationsduschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOCUS – decontamination showers</li> <li>• Decontamination showers</li> <li>• Options for decontamination showers</li> </ul>
<b>WARTUNG NOTDUSCHEN</b>	<b>MAINTENANCE SAFETY SHOWERS</b>	<b>104-105</b>
<b>VERPACKUNGSDATEN NOTDUSCHEN</b>	<b>PACKAGING DATA SAFETY SHOWERS</b>	<b>106-107</b>



**① Hochleistungsbrauseköpfe**

Die B-SAFETY - Hochleistungsbrauseköpfe erfüllen nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-2:2006 und der ANSI Z358.1-2009, sondern sorgen auch für eine großflächige Wasserverteilung. Dadurch werden auch die Regionen um die Augen versorgt und die Platzierung der Augen in dem Wasserstrahl ist unproblematisch. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Ausspülen von Chemikalien im Auge.

**High-Performance Spray Heads**

The B-SAFETY high performance spray heads not only meet the requirements of DIN EN 15154-2:2006 and ANSI Z358.1-2009 but also ensure that the water is distributed over a large area. This also takes care of the regions around the eyes and eyes can be positioned in the water jet without problems. The restricted, even and, most important of all, soft water jet has been optimized for rinsing chemicals out of the eye.

**② Staubabdeckkappen**

Die Staubabdeckkappen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbstständig.

**Dust Caps**

The protective dust caps open automatically through the water pressure when operating the eye wash.

**③ Gummimuffen**

Die Gummimuffen um den Brausekopf schützen den Hilfesuchenden vor Verletzungen durch Stoßen.

**Rubber Sleeves**

The rubber sleeves around the spray head protect those seeking help from injuries caused by impact.

**④ Große Bohrungen in den Brauseköpfen**

Die großen Bohrungen in den Brauseköpfen schützen vor Verkalkung.

**Large Bore Holes in the Spray Heads**

The large bore holes in the spray heads prevent calcification.

**⑤ Spezial-Kugelhähne für Augenduschen**

Alle verwendeten Kugelhähne sind komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.

**Special Ball Valves for Eye Showers**

All ball valves used in the device are completely made from stainless steel AISI 316 and are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.

**⑥ Integrierter automatischer Mengenregulator**

Durch die einzigartigen automatischen Mengenregulatoren von B-SAFETY werden die richtige Strahlhöhe und ein normgerechtes Strahlbild unabhängig vom Wasserdruck erreicht. Der Volumenstrom beträgt je nach Modell 7, 14 oder 16 Liter pro Minute.

**Integrated automatic Flow Regulator**

The unique automatic flow regulators of B-SAFETY ensure the correct jet height and a standard-compliant spray pattern is attained independent of water pressure. Depending on the model, the flow volume rate is 7, 14, or 16 litres per minute.

**⑦ Qualitativ hochwertige Materialien**

B-SAFETY verwendet nur hochwertige Materialien für die Produktion von Augenduschen: Edelstahl, Messing und Spezial-Kunststoffe mit einer Zulassung für Trinkwasseranwendungen.

**High-Quality Materials**

B-SAFETY only uses high-quality materials for the production of eye washes: Stainless steel, brass and special plastics with a certified permit for drinking water applications.

**⑧ Robuste Konstruktion**

Eine robuste und durchdachte Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag ist bei B-SAFETY Augenduschen selbstverständlich.

**Robust Construction**

A robust and sophisticated design suitable for harsh industrial environments is the norm for the B-SAFETY eyewashes.

**⑨ Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung bei grünen Varianten (085)**

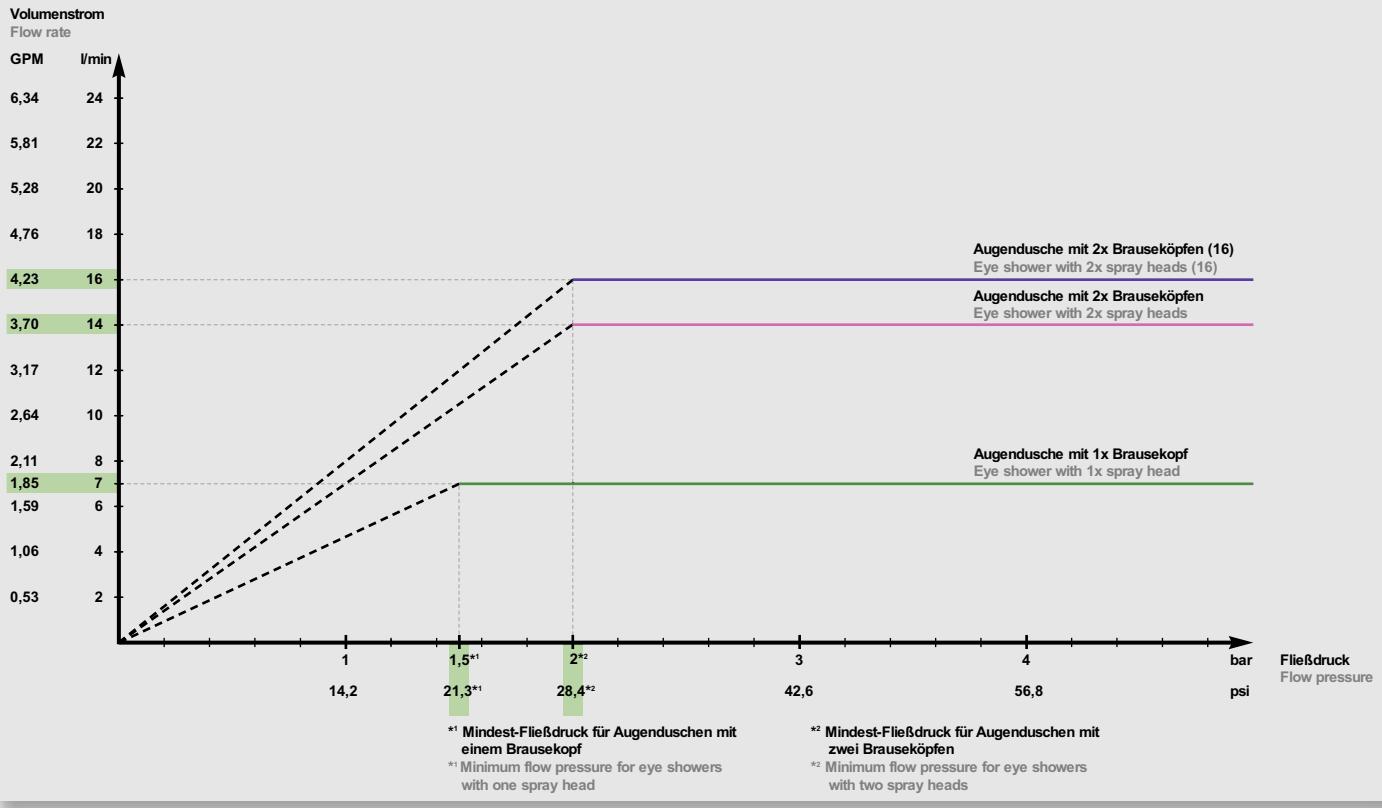
Die grüne Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.

**Chemical resistant Polyester Powder Coating of green variants (085)**

The green B-SAFETY polyester powder coating has stood the test of time in many aggressive environments and is resistant to many acids and alkalis.



**Volumenstrom B-SAFETY® Augenduschen**  
Flow rate B-SAFETY® eye showers



**Hand-Augenduschen mit einem geraden Brausekopf**  
Hand-held eye showers with one straight spray head



**Produktmerkmale:**

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet  
Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm  
Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7 l/min)  
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

**Product features:**

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated  
Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm  
High-performance spray head: brass, plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (7 l/min)  
Drinking water protection: integrated backflow preventer



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009



**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 712 020</b>
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wand- und Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 712 025</b>
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage  ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 712 035</b>
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für 25°-Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG  1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 712 055</b>

**Hand-Augenduschen mit 45° abgewinkelten Brauseköpfen**  
**Hand-held eye showers with 45° angled spray heads**

**ClassicLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet  
Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonenschlauch DN 10, Länge 1500 mm  
Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)  
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

**Product features:**

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated  
Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm  
High-performance spray head: brass, plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (7/14 l/min)  
Drinking water protection: integrated backflow preventer



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 713 020
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wand- und Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 713 025
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 714 020
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand- und Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 714 025

**Hand-Augenduschen mit zwei geraden Brauseköpfen**  
**Hand-held eye showers with two straight spray heads**



**Produktmerkmale:**

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet  
Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm  
Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)  
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

**Product features:**

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated  
Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm  
High-performance spray head: brass, plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)  
Drinking water protection: integrated backflow preventer



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 715 020</b>
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wand- und Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 715 025</b>
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage  ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 715 035</b>
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage  ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG  1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 715 055</b>

## Hand-Augenduschen mit Spiralschlauch

### Hand-held eye showers with spiral hose

#### Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet  
 Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
 Schlauch: Spiralschlauch aus Kunststoff, grün, Länge 1500 mm  
 Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff  
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)  
 Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

#### Product features:

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated  
 Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
 Hose: spiral hose of plastic, green, length 1500 mm  
 High-performance spray head: brass, plastic  
 Flow regulation: automatic flow regulator (7/14 l/min)  
 Drinking water protection: integrated backflow preventer



#### Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

#### Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, Spiralschlauch, für Wandmontage  PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 712 045</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage  PremiumLine hand-held eye shower with one spray head 45°, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 713 045</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage  PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 714 045</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, Spiralschlauch, für Wandmontage  PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 715 045</b>

**Handbrausen mit einem geraden Brausekopf, Edelstahl**  
Hand-held showers with one straight spray head, stainless steel



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm  
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl  
Mengenregulation: ohne  
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm  
High-performance spray head: stainless steel  
Flow regulation: without  
Drinking water protection: integrated backflow preventer



**Normenkonformität / Norm conformity:**

**Zulassungen / Approvals:**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf  PremiumLine hand-held shower with one spray head	1/2-Zoll-IG  1/2" female	180 mm	1500 mm	15 l/min*	<b>BR 717 000</b>
	PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Tischmontage  PremiumLine hand-held shower with one spray head, table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	180 mm	1500 mm	15 l/min*	<b>BR 717 020</b>
	PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Wandmontage  PremiumLine hand-held shower with one spray head, wall mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	180 mm	1500 mm	15 l/min*	<b>BR 717 030</b>

\* bei 3 bar Fließdruck / at 3 bar dynamic water pressure

**Hand-Augenduschen mit einem geraden Brausekopf, Edelstahl**  
**Hand-held eye showers with one straight spray head, stainless steel**

PremiumLine

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm  
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7 l/min)  
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm  
High-performance spray head: stainless steel  
Flow regulation: automatic flow regulator (7 l/min)  
Drinking water protection: integrated backflow preventer



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage  PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 718 020</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wandmontage  PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, wall mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 718 030</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage  PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 718 035</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für 25°-Tischmontage  PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG  1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	<b>BR 718 055</b>

**Hand-Augenduschen mit zwei geraden Brauseköpfen, Edelstahl**  
**Hand-held eye showers with two straight spray heads, stainless steel**



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm  
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)  
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm  
High-performance spray head: stainless steel  
Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)  
Drinking water protection: integrated backflow preventer



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

GOST-R, Certificate No. 0145433

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Höhe</b> <b>Height</b>	<b>Schlauchlänge</b> <b>Hose length</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage  PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 719 020</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wandmontage  PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, wall mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 719 030</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage  PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG  1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 719 035</b>
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage  PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG  1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	<b>BR 719 055</b>

**Zubehör für Hand-Augenduschen**  
**Options for hand-held eye showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>Service-Absperrung für Hand-Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel.  <b>Hinweis:</b> Für eine Montage gemäß DIN EN 15154-2:2006 muss der Hebel demontiert werden; die Absperrung der Wasserleitung darf nur mit Werkzeug möglich sein!</p> <p>Maintenance ball valve for hand-held eye showers with removable trigger lever.  <b>Comment:</b> For mounting according to EN 15154-2:2006 the lever must be removed; shutting off of the water line must be possible only with a tool!</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<b>BR 710 100</b>
	<p>Anschlussarmatur für Hand-Augenduschen, inkl. zusätzlichem Wasserventil.</p> <p>Connection tap for hand-held eye showers, incl. additional water tap.</p>	<p>Messing, pulverbeschichtet</p> <p>brass, powder coated</p>	<p>3/8-Zoll-IG</p> <p>3/8" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<b>BR 710 300</b>
	<p>Rückwandanschlusswinkel für Hand-Augenduschen.</p> <p>90°-connection for hand-held eye showers.</p>	<p>Messing, pulverbeschichtet</p> <p>brass, powder coated</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<b>BR 710 320</b>
	<p>Anschlussadapter (T-Stück) für Hand-Augenduschen.</p> <p>Connection adapter (T) for hand-held eye showers.</p>	<p>Messing, pulverbeschichtet</p> <p>brass, powder coated</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<b>BR 710 340</b>
	<p>Thermostatisches Ventil für Hand-Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C.*</p> <p>Thermostatic mixing valve for hand-held eye showers, adjustment range 20 - 43°C, scald protection 43°C.*</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<b>BR 710 940</b>
	<p>Strömungswächter für Hand-Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluß über 1,5 m Kabel.*</p> <p>Flow switch for hand-held eye showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.*</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<b>BR 710 810</b>

\* Detaillierte Beschreibung auf Katalogseite 86+88 / Detailed description on catalogue page 86+88

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Abmessungen Dimensions	Artikel-Nr. Article-No.
	Edelstahlummantelter Schlauch für Hand-Augenduschen.  Stainless steel covered hose for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	1/2-Zoll-IG  1/2" female	1000 mm	BR 710 410 
				1500 mm	BR 710 415 
				2000 mm	BR 710 420 
				3000 mm	BR 710 430 
				4000 mm	BR 710 440 
	Edelstahlummantelter Schlauch mit einer zusätzlichen transparenten PVC-Ummantelung für eine leichte Reinigung.  Stainless steel covered hose with additional transparent PVC film for an easy cleaning.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	1/2-Zoll-IG  1/2" female	1500 mm	BR 710 475 
	Spiralschlauch aus Kunststoff für Hand-Augenduschen.  Spiral hose of plastic for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	1/2-Zoll-IG  1/2" female	1500 mm	BR 710 515
	Schlauchbremse / Schlauchgewicht für Hand-Augenduschen.  Hose brake / hose weight for hand-held eye showers.	-	-	60 x 40 mm	BR 710 380
	Brausekopf komplett mit Gummimuffe, Staubkappe und Klappscharnier, für Hand-Augenduschen.  Spray head complete with rubber, dust cap and folding hinge, for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	-	75 x 60 mm	BR 710 600
	Brausekopf-Einsatz für Hand-Augenduschen.  Spray head insert for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	-	40 x 35 mm	BR 710 610
	Staubkappe inkl. Klappscharnier für Brausekopf.  Dust cap incl. folding hinge for spray head.	-	-	75 x 20 mm	BR 710 612
	Gummimuffe für Brausekopf.  Rubber for spray head.	-	-	65 x 50 mm	BR 710 630

**Zubehör für Hand-Augenduschen**  
**Options for hand-held eye showers**

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Material</b> <b>Material</b>	<b>Abmessungen</b> <b>Dimensions</b>	<b>Einbaumass</b> <b>Mounting dim.</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	Wand-/Tischhalterung für Hand-Augenduschen (Kombihalterung). Wall-/table bracket for hand-held eye showers (combined holder).	Kunststoff, Messing plastic, brass	80 x 80 mm	30 mm	<b>BR 710 250</b>
	Zusätzlicher Abstandshalter für Wandmontage nach DIN EN 15154-2:2006, für Wand-/Tischhalterung BR 710 250. Additional distance holder for wall mounting acc. to DIN EN 15154-2:2006, for wall-/table bracket BR 710 250.	Kunststoff Plastic	130 x 100 mm	-	<b>BR 710 255</b>
	Wandhalterung für PremiumLine Hand-Augenduschen, Edelstahl. Wall bracket for PremiumLine hand-held eye showers, stainless steel.	Edelstahl stainless steel	45 x 40 mm	-	<b>BR 710 260</b>
	Wand-/Tischdurchführung 45° für Hand-Augenduschen, Diagonalmontage. Wall-/table bracket 45° for hand-held eye showers, diagonal mounted.	Kunststoff plastic	85 x 50 mm	-	<b>BR 710 275</b>
	25°-Tischdurchführung für Hand-Augenduschen. Table bracket 25° for hand-held eye showers.	Kunststoff, Messing plastic, brass	85 x 50 mm	30 mm	<b>BR 710 285</b>
	Tischdurchführung für Hand-Augenduschen. Table bracket for hand-held eye showers.	Messing brass	M28 x 80 mm	30 mm	<b>BR 710 500</b>



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance spray head: brass, plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage  ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, table mounted	1/2-Zoll-AG  1/2" male	240 mm	-	14 l/min	<b>BR 200 085</b>
	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage  ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted	1/2-Zoll-AG  1/2" male	240 mm	280 mm	14 l/min	<b>BR 210 085</b>
	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz und Unterputz  ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework and recessed version	3/4-Zoll-IG  3/4" female	240 mm	330 mm	14 l/min	<b>BR 250 085</b>

**Sicherheits-Augenduschen mit zwei 45° abgewinkelten Brauseköpfen**  
**Safety eye showers with two 45° angled spray heads**

PremiumLine

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance spray head: stainless steel  
Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage  PremiumLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted	1/2-Zoll-AG  1/2" male	240 mm	280 mm	14 l/min	<b>BR 210 095</b>
	PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	240 mm	330 mm	14 l/min	<b>BR 250 095</b>



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance spray head: brass, plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (16 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009



**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz und Unterputz  ClassicLine safety eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework and recessed version	3/4-Zoll-IG  3/4" female	425 mm	385 mm	16 l/min	<b>BR 300 085</b>
	ClassicLine freistehende Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl  ClassicLine freestanding safety eye shower with stainless steel bowl	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	425 mm	385 mm	16 l/min	<b>BR 305 085</b>

**Sicherheits-Augenduschen mit Auffangbecken aus Edelstahl**  
**Safety eye showers with stainless steel bowl**

**AUGENDUSCHEN**  
**EYE SHOWERS**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Farbe: Edelstahl matt  
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl  
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
 Surface: polished  
 Colour: stainless steel mat  
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance spray head: stainless steel  
 Flow regulation: automatic flow regulator (16 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine safety eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	425 mm	385 mm	16 l/min	<b>BR 300 095</b>
	PremiumLine freistehende Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl  PremiumLine freestanding safety eye shower with stainless steel bowl	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	425 mm	385 mm	16 l/min	<b>BR 305 095</b>



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance spray head: stainless steel  
Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Sicherheits-Augendusche im Edelstahlgehäuse, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine safety eye shower in stainless steel cabinet, wall mounted, recessed version	1/2-Zoll-AG  1/2" male	425 x 305 x 100 mm (380 x 260 mm)	14 l/min	<b>BR 270 095</b>
	PremiumLine Sicherheits-Augendusche im Edelstahlgehäuse, inklusive Notduschenventil  PremiumLine safety eye shower in stainless steel cabinet, inclusive safety shower valve	1/2-Zoll-AG / 3/4-Zoll-IG  1/2" male / 3/4" female	425 x 505 x 100 mm (380 x 460 mm)	14 l/min	<b>BR 285 095</b>

**Sicherheits-Augenduschen mit zwei 45° abgewinkelten Brauseköpfen**  
Safety eye showers with two 45° angled spray heads

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl V4A  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl V4A (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl V4A  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel AISI 316  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel AISI 316 (fully open after 90°-rotation)  
High-performance spray head: stainless steel AISI 316  
Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine <sup>extra</sup> Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage, Edelstahl V4A  PremiumLine <sup>extra</sup> safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, stainless steel AISI 316	1/2-Zoll-AG  1/2" male	240 mm	280 mm	14 l/min	<b>BR 210 995</b> 
	PremiumLine <sup>extra</sup> Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz, Edelstahl V4A  PremiumLine <sup>extra</sup> safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework, stainless steel AISI 316	3/4-Zoll-IG  3/4" female	240 mm	330 mm	14 l/min	<b>BR 250 995</b> 

## Augen-/Gesichtsduschen mit Auffangbecken Eye-/Face wash units with bowl



### Produktmerkmale:

Material: ABS-Kunststoff, Edelstahl  
Oberfläche: PMMA-Beschichtung, UV-beständig  
Farbe: weiß (RAL 9003)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Brausekopf: Strahlregler mit Gummimuffe und Staubkappe mit Klappscharnier  
Mengenregulation: über integriertes Eckventil

### Product features:

Material: ABS-plastic, stainless steel  
Surface: UV-resistant PMMA coating  
Colour: white (RAL 9003)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
Spray head: jet regulator with rubber sleeve and dust cap with folding hinge  
Flow regulation: via integrated angle valve



### Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

### Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine eye-/face wash unit with bowl, wall mounted, exposed pipework	3/8-Zoll-AG  3/8" male	235 x 445 x 300 mm	14-20 l/min*	<b>BR 845 005</b>
	PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken, Standrohr grün  PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl, green stand pipe	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	1160 x 445 x 300 mm	14-20 l/min*	<b>BR 847 085</b>
	PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken, Standrohr Edelstahl  PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl, stainless steel stand pipe	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	1160 x 445 x 300 mm	14-20 l/min*	<b>BR 847 095</b>

\* Einstellung des Volumenstroms über integriertes Eckventil / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

**Augen-/Gesichtsduschen mit Auffangbecken und Abdeckung**  
**Eye-/Face wash units with bowl and lid**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: ABS-Kunststoff, Edelstahl  
Oberfläche: PMMA-Beschichtung, UV-beständig  
Farbe: weiß (RAL 9003)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Brausekopf: Strahlregler mit Gummimuffe  
Mengenregulation: über integriertes Eckventil

**Product features:**

Material: ABS-plastic, stainless steel  
Surface: UV-resistant PMMA coating  
Colour: white (RAL 9003)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
Spray head: jet regulator with rubber sleeve  
Flow regulation: via integrated angle valve



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Abmessungen (H x B x T)</b> <b>Dimensions (H x W x D)</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework	3/8-Zoll-AG  3/8" male	245 x 356 x 305 mm	14-20 l/min*	<b>BR 850 005</b>
	PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, Standrohr grün  PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid, green stand pipe	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	1160 x 356 x 305 mm	14-20 l/min*	<b>BR 852 085</b>
	PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, Standrohr Edelstahl  PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid, stainless steel stand pipe	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	1160 x 356 x 305 mm	14-20 l/min*	<b>BR 852 095</b>

\* Einstellung des Volumenstroms über integriertes Eckventil / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>CleanLine Filtersystem für Augenduschen mit einem Brausekopf, Volumenstrom 7 l/min.</p> <p>CleanLine filter system for eye showers with one spray head, flow rate 7 l/min.</p>	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-AG	-	<b>BR 010 507</b>
	<p>CleanLine Filtersystem für Augenduschen mit zwei Brauseköpfen, Volumenstrom 14 l/min.</p> <p>CleanLine filter system for eye showers with two spray heads, flow rate 14 l/min.</p>	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-AG	-	<b>BR 010 514</b>
	<p>Thermostatisches Ventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min.</p> <p>Thermostatic mixing valve for eye showers, adjustment range 20 - 43°C, scald protection 43°C, flow rate max. 20 l/min.</p>	1/2-Zoll-AG	1/2-Zoll-AG	-	<b>BR 710 940</b>
	<p>Strömungswächter für Augenduschen, Schutzzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.</p> <p>Flow switch for eye showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.</p>	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	-	<b>BR 710 810</b>
	<p>Strömungswächter für Augenduschen, Schutzzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.</p> <p>Flow switch for eye showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.</p>	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	-	<b>BR 710 800</b>
	<p>Notfallsensor für Augenduschen, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zonen 1 &amp; 2</p> <p>Emergency switch for eye showers, complete pre-mounted on shower, for EX-zones 1 &amp; 2.</p>	-	-	-	<b>BR 830 450</b>
	<p>ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen &amp; Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.*</p> <p>ClassicLine alarm system for eye showers &amp; safety showers with siren-/flashlight combination. Pre-wired junction box inclusive electronic switch.*</p>	-	-	230 V - 50 Hz	<b>BR 015 800</b>

\* für B-SAFETY Notfallsensor BR 830 400 / BR 830 450 oder Strömungswächter BR 710 800 / BR 710 810 – bitte separat bestellen!  
\* for B-SAFETY emergency switch BR 830 400 / BR 830 450 or flow switch BR 710 800 / BR 710 810 – please order separately!

**Tank-Augenduschen mit Edelstahltank**  
**Tank eyewash stations with stainless steel tank**

**B-SAFETY**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl, Kunststoff  
Haltbarkeitsdauer (nur Wasser): ungefähr 1 Woche  
Haltbarkeitsdauer (mit antibakteriellem Zusatz): ungefähr 6 Monate  
Augendusche: ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf  
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (1,7/7 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel, plastic  
Time of permanency (only water): about 1 week  
Time of permanency (with antibacterial addition)): about 6 months  
Eyewash: ClassicLine hand-held eye shower with one spray head  
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm  
Flow regulation: automatic flow regulator (1,7/7 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-4:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Gesamthöhe Total height	Tank-Inhalt Tank capacity	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Tank-Augendusche mit Edelstahltank ClassicLine tank eyewash station with stainless steel tank	560 mm	16 Liter	2 Min.	7 l/min	<b>BR 958 005</b>
			16 litre	10 Min.	1,7 l/min / 0.45 GPM	<b>BR 958 005 / 1L</b>
	ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank ClassicLine mobile tank eyewash station with stainless steel tank	850 mm	16 Liter	2 Min.	7 l/min	<b>BR 960 005</b>
			16 litre	10 Min.	1,7 l/min / 0.45 GPM	<b>BR 960 005 / 1L</b>
	Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen und Tank-Notduschen. Konserviert Wasser bis zu 6 Monate, Dosierung: 10 ml auf 100 Liter Wasser. Antibacterial addition for tank eyewash stations and tank safety showers. Disinfects and preserves water for up to 6 months, dosing: 10 ml to 100 litres water.	100 ml	-	-	-	<b>BR 910 980</b>

## Tank-Augenduschen mit Wechseltank

### Tank eyewash stations with replaceable tank

**Produktmerkmale:**

Material: Kunststoff, chemikalienbeständig  
 Farbe: grün  
 Augenspülösung: sterile Natriumchloridlösung (0,9%)  
 Haltbarkeitsdauer (geöffnet): bis zu 6 Monate (wartungsfrei)  
 Niedrigdruckbrausekopf: Kunststoff  
 Mengenregulation: ohne

**Product features:**

Material: plastic, chemical resistant  
 Colour: green  
 Eyewash solution: sterile sodium chloride solution (0.9%)  
 Time of permanency (opened): up to 6 months (maintenance free)  
 Low pressure spray head: plastic  
 Flow regulation: without

**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-4:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Tank-Inhalt Tank capacity	Spülzeit Flush time	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Tank-Augendusche mit Wechseltank, gefüllt mit Natriumchloridlösung (0,9%).  ClassicLine tank eyewash station with replaceable tank, filled with sodium chloride solution (0.9%).	500 x 250 x 350 mm	3,8 Liter 3.8 litre	3 Min.	<b>BR 954 005</b>
	Wechseltank mit 3,8 Liter Natriumchloridlösung (0,9%).  Replacement tank with 3.8 litre sodium chloride solution (0.9%).	340 x 220 x 80 mm	3,8 Liter 3.8 litre	3 Min.	<b>BR 954 100</b>
	Verschlusskappen für Tank-Augendusche BR 954 005.  Pull strap for tank eyewash station BR 954 005.	-	-	-	<b>BR 954 300</b>

**Tank-Augenduschen**  
**Tank eyewash stations**

**B-SAFETY**

**Produktmerkmale:**

Material: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Farbe: grün  
Haltbarkeitsdauer (nur Wasser): ungefähr 1 Woche  
Haltbarkeitsdauer (mit antibakteriellem Zusatz): ungefähr 6 Monate  
Niedrigdruckbrausekopf: Kunststoff  
Mengenregulation: ohne

**Product features:**

Material: plastic, chemical resistant  
Colour: green  
Time of permanency (only water): about 1 week  
Time of permanency (with antibacterial addition)): about 6 months  
Low pressure spray head: plastic  
Flow regulation: without



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-4:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Abmessungen (H x B x T)</b> <b>Dimensions (H x W x D)</b>	<b>Tank-Inhalt</b> <b>Tank capacity</b>	<b>Spülzeit</b> <b>Flush time</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ClassicLine Tank-Augendusche mit 60-Liter-Tank, für Wand-/Tischmontage ClassicLine tank eyewash station with 60-litre-tank, wall-/table mounted	580 x 450 x 450 mm	60 Liter 60 litre	15 Min.	<b>BR 952 005</b>
	ClassicLine frostsichere beheizte Tank-Augendusche mit 60-Liter-Tank, im Wandschrank. Für EX-Zonen 1 & 2. ClassicLine frostprotected heated tank eyewash station with 60-litre-tank, in wall cabinet. For EX-Zones 1 & 2.	660 x 520 x 490 mm	60 Liter 60 litre	15 Min.	<b>BR 955 005</b>
	Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen und Tank-Notduschen.* Antibacterial addition for tank eyewash stations and tank safety showers.*	100 ml	-	-	<b>BR 910 980</b>
	Wandhalterung, für ClassicLine Tank-Augenduschen. Wall bracket, for ClassicLine tank eyewash stations.	75 x 100 x 45 mm	-	-	<b>BR 952 100</b>
	Verschlusskappe für Wassereinlass, für ClassicLine Tank-Augenduschen. Filler cap, for ClassicLine tank eyewash stations.	25 x 215 x 95 mm	-	-	<b>BR 952 200</b>
	Spüldüse komplett, für ClassicLine Tank-Augenduschen. Nozzle assembly, for ClassicLine tank eyewash stations.	60 x 70 x 70 mm	-	-	<b>BR 952 300</b>
	Verschlusskappen (Pull strap) für die Augenspüldüsen, für ClassicLine Tank-Augenduschen Pull strap, for ClassicLine tank eyewash stations.	20 x 340 x 60 mm	-	-	<b>BR 952 400</b>

\* Konserviert Wasser bis zu 6 Monate, Dosierung: 10 ml auf 100 Liter Wasser. \* Disinfects and preserves water for up to 6 months, dosing: 10 ml to 100 litres water.

**Augenspülung**  
**Eyewash**



1. Die Flasche aus dem Halter herausnehmen  
Remove the bottle from the station



2. Die Augenschale in Pfeilrichtung drehen, bis die Versiegelung bricht  
Twist the lid until the sealing breaks



3. Den Kopf zurücklehnen und spülen  
Lean your head backwards and rinse



4. Oder nach vorne lehnen und spülen  
Im Fall von mechanischen Schäden  
Or lean forward and rinse



**DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen**

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Schmutz- und Schadstoffe können dabei innerhalb von wenigen Sekunden tiefer in das Augengewebe eindringen und weitergehende Schäden verursachen.

Mit den neuen plum Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlider durch den neu entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.

**DUO Eyewash for simultaneous rinsing of both eyes**

Several eye accidents involve both eyes. Dust, dirt, chemicals and other harmful substances can enter the eye tissue within seconds and in worse case lead to serious eye injuries.

The new Duo Eye Wash Solutions set new standards for first aid eye wash bottles by offering the ability to rinse both eyes at the same time – without losing valuable time! Duo is therefore a necessary complement to your current eye wash system. You optimize first aid and create an even higher standard of safety in your workplace. Duo rinses with a gentle even flow while rinsing eye wash fluid and the damaging substances away from the eyes. Furthermore the registered design of the eye device on top of the bottle is supporting the ability to keep the eyes open during rinsing.



**Wichtig!**

Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigem Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorganges leicht drücken.

Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder- Verschmutzung einzuhören.

Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.

**Important!**

The eye wash fluid must always come in contact with the eye in gentle, even flow.

Press the bottle gently without squeezing it. Always seek medical advice and continue rinsing during transport.



# Augen-Notfallplan

SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNG	EMPFOHLENE SPÜLÖLUNG	FORTSETZUNG DER SPÜLUNG BIS ZUR ÄRZTLICHEN BEHANDLUNG	EMPFOHLENE SPÜLUNG
<b>Fremdkörper</b> z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Plum Augenspülösung	Plum Augenspülösung	Augen solange spülen bis die Fremdkörper herausgespült sind.
<b>Säureschäden</b>	pH Neutral	Plum Augenspülösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspülösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
<b>Alkalische Schäden</b> (ausgenommen kalziumhaltige Substanzen wie z.B. Kalk und Zement)	pH Neutral	Plum Augenspülösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspülösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
<b>Sonstige Schäden</b> (z.B. Lösemittel und Öle)	Plum Augenspülösung	Plum Augenspülösung	Augen solange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
<b>Schäden auf der Haut</b> durch Säuren, Alkali und Chemikalien	pH Neutral	Plum Augenspülösung	Haut mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspülösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.



pH Neutral



Plum Augenspülösung



Nehmen Sie die Flasche aus der Box.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen.



Den Kopf nach vorne beugen und spülen wenn Ihre Kleidung nicht nass werden soll.

## Wichtig!

Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.



# First-Aid plan Eye Injuries

SUBSTANCE	EYE WASH	CONTINUOUS RINSING	RINSING TIME
<b>Foreign bodies</b> (such as dust, dirt, metal and wood chips etc.)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Rinse until the foreign body has been rinsed out.
<b>Acid damages</b>	pH Neutral	Plum Eye Wash	Rinse 2 minutes with pH Neutral until the bottle is empty and continue rinsing with Plum Eye Wash until you reach a doctor.
<b>Alkali damages</b>	pH Neutral	Plum Eye Wash	Rinse 2 minutes with pH Neutral until the bottle is empty and continue rinsing with Plum Eye Wash until you reach a doctor.
<b>Other damages</b> (such as solvents and oils)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Rinse until the discomfort disappears or until you reach a doctor.
<b>Damages on the skin</b> (from acids, alkali and chemicals)	pH Neutral	Plum Eye Wash	Rinse 2 minutes with pH Neutral until the bottle is empty. Continue rinsing with Plum Eye Wash until the discomfort disappears or until you reach a doctor.



pH Neutral



Plum Eye Wash



1. Remove the bottle from the station.



2. Twist the lid until the sealing breaks.



3. Lean your head backwards and rinse.



4. Or lean forward and rinse.

## Important!

The eye wash fluid must always come in contact with the eye in a gentle, even flow. Press the bottle gently without squeezing it. Always seek medical advice and continue rinsing during transport.

**Augenspülflaschen**  
**Eyewash bottles****Produktmerkmale:**

Haltbarkeitsdauer: bis zu 3 Jahre (wartungsfrei)  
 Plum Augenspüllösung: sterile Natriumchloridlösung (0,9%)  
 Plum pH Neutral: sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
 Spülzeit Standardflaschen: ca. 1 Minute pro 100 ml Inhalt  
 Spülzeit DUO-Flaschen: ca. 1 Minute pro 200 ml Inhalt  
 Augenschale: ergonomisch geformte Augenschale unterstützt das Offenhalten der Augen

**Product features:**

Time of permanency: up to 3 years (maintenance free)  
 Plum Eye Wash: sterile sodium chloride solution (0.9%)  
 Plum pH Neutral: sterile phosphate buffer solution (4.9%)  
 Flush time standard bottles: about 1 minute per 100 ml content  
 Flush time DUO bottles: about 1 minute per 200 ml content  
 Eye cap: ergonomic eye cap supports keeping open the eyes

**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-4:2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Spüllösung Eyewash solution	Spülzeit Flush time	Inhalt Content	Artikel-Nr. Article-No.
	Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%).  Eyewash bottle with sterile sodium chloride solution (0.9%).	Natriumchloridlösung (0,9%)  Sodium chloride solution (0.9%)	2 Min.	200 ml	<b>BR 314 810</b>
			5 Min.	500 ml	<b>BR 314 805</b>
			10 Min.	1000 ml	<b>BR 314 825</b>
	Augenspülflasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen.  Eyewash bottle with sterile phosphate buffer solution (4.9%) for the fast neutralisation of acids and alkali.	Phosphatpufferlösung (4,9%)  Phosphate buffer solution (4.9%)	2 Min.	200 ml	<b>BR 315 810</b>
			2 Min.	1000 ml	<b>BR 315 805</b>
	Augenspülflasche DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%).  Eyewash bottle DUO for rinsing both eyes at the same time, with sterile sodium chloride solution (0.9%).	Natriumchloridlösung (0,9%)  Sodium chloride solution (0.9%)	5 Min.	1000 ml	<b>BR 314 875</b>
	Augenspülflasche DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen.  Eyewash bottle DUO for rinsing both eyes at the same time, with sterile phosphate buffer solution (4.9%) for the fast neutralisation of acids and alkali.	Phosphatpufferlösung (4,9%)  Phosphate buffer solution (4.9%)	2 Min.	500 ml	<b>BR 315 875</b>

Augenspülkästen  
Eyewash cabinets

## B-SAFETY

**Produktmerkmale:**

Materialien: Kunststoff, Stahl oder Edelstahl  
 Bestückung: mit zwei üblichen Augenspülflaschen möglich  
 Schutz: effektiver Schutz vor Schmutz und Einfrieren  
 Hinweisschild: inkl. Hinweisschild Augenspüleinrichtung auf der Tür  
 Begleitheizband: selbstregelnd, 23 W/m  
 EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

Materials: plastic, steel or stainless steel  
 Assembly: with two common eyewash bottles possible  
 Protection: effective protection against dirt and freezing  
 Sign: incl. rescue sign eye shower on the door  
 Heating cable: self-limited, 23 W/m  
 EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2

**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-4:2009

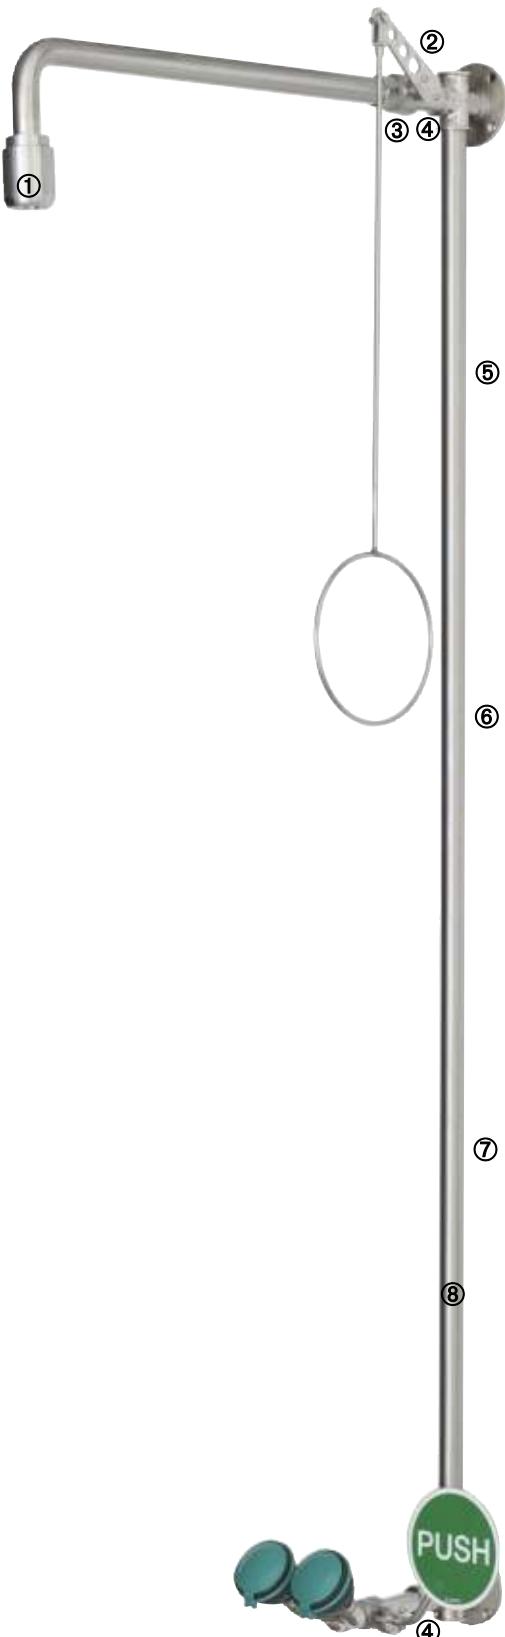
**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Frostschwere Ausführung Frost Protection	Artikel-Nr. Article-No.
	Augenspülstation mit zwei Flaschen 500 ml Plum Augenspülösung in staubdichter Wandbox.  Eyewash station with two bottles 500 ml Plum eyewash solution in dustproof wall station.	EPS (Schaumpoly-styrol)  EPS (expanded polystyrene)	265 x 227 x 110 mm	-	<b>BR 320 805</b>
	Augenspülschrank, leer, staubdichter Wandschrank mit Sichtfenster. Für die Bestückung mit den üblichen Augenspülflaschen geeignet.  Eyewash cabinet, empty, dustproof wall cabinet with window. Suitable for the assembly with common eyewash bottles.	Stahl, weiß beschichtet  Steel, white coated	355 x 265 x 100 mm	-	<b>BR 325 805</b>
	Augenspülschrank, leer, staubdichter Wandschrank. Für die Bestückung mit den üblichen Augenspülflaschen geeignet.  Eyewash cabinet, empty, dustproof wall cabinet. Suitable for the assembly with common eyewash bottles.	Edelstahl  Stainless steel	355 x 265 x 100 mm	-	<b>BR 325 895</b>
	Frostsicherer beheizter Augenspülschrank, leer. Staubdichter Wandschrank mit Sichtfenster. Für die Bestückung mit den üblichen Augenspülflaschen geeignet. Für EX-Zonen 1 & 2.  Frostprotected heated eyewash cabinet, empty. Dustproof wall cabinet with window. Suitable for the assembly with common eyewash bottles. For EX-Zones 1 & 2.	Edelstahl  Stainless steel	520 x 430 x 230 mm	Isolation & Begleitheizung  Isolation & Trace tape heating	<b>BR 327 095</b>

## Körper-Notduschen für Laboratorien

### Body safety showers for laboratories



#### ① Hochleistungsduschkopf

Der B-SAFETY - Hochleistungsduschkopf erfüllt nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-1:2006, der DIN 12899-3:2009 und der ANSI Z358.1-2009, sondern ist auch selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.

#### High-Performance Shower Head

The B-SAFETY high performance shower head not only meets the requirements of DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009, and ANSI Z358.1-2009, but is also self-draining, generally scale- and maintenance-free as well as highly robust and resistant to corrosion. The restricted, even and most important of all soft jet of water has been optimized for rinsing chemicals off the skin.

#### ② Spezial-Kugelhähne für Körper-Notduschen

Alle verwendeten Kugelhähne sind komplett aus V4A-EDELSTAHL gefertigt und extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.

#### Special Ball Valves for Body Safety Showers

All ball valves used in the device are completely made from stainless steel AISI 316 and are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.

#### ③ Integrierter automatischer Mengenregulator

Durch die einzigartigen automatischen Mengenregulatoren von B-SAFETY können unsere Körper-Notduschen an die jeweilige Gefährdungssituation vor Ort angepasst werden. Der Volumenstrom kann je nach Kundenwunsch 35, 50, 75 oder 110 Liter pro Minute betragen.

#### Integrated automatic Flow Regulator

The unique automatic flow regulators of B-SAFETY ensure that our emergency body showers can be adapted to the respective on-site hazardous conditions. According to customer preference, the flow volume rate can be set at 35, 50, 75 or 110 litres per minute.

#### ④ Einfache Montage durch Stecksystem

Durch das B-SAFETY Stecksystem können viele unserer Notduschen sehr einfach und schnell montiert werden: a) vormontierte Bauteile zusammenstecken, b) Dusche ausrichten, c) 3x Imbus-Schrauben festziehen => fertig!

#### Easy Mounting with Quick Connect System

The B-SAFETY quick connect system allows many of our emergency showers to be installed quickly and easily: a) put together pre-assembled components, b) align shower, c) tighten 3x Allen screws => done!

#### ⑤ Qualitativ hochwertige Materialien

B-SAFETY verwendet nur hochwertige Materialien für die Produktion von Notduschen: Edelstahl, Messing und Spezial-Kunststoffe mit einer Zulassung für Trinkwasseranwendungen.

#### High-Quality Materials

B-SAFETY only uses high-quality materials for the production of emergency showers: Stainless steel, brass and special plastics with a certified permit for drinking water applications.

#### ⑥ Robuste Konstruktion

Eine robuste und durchdachte Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag ist bei B-SAFETY Notduschen selbstverständlich.

#### Robust Construction

A robust and sophisticated design suitable for harsh industrial environments is the norm for the B-SAFETY emergency showers.

#### ⑦ Sonderanfertigungen je nach Projektbedarf

Eine besondere Stärke von B-SAFETY liegt in den Sonderanfertigungen von Notduschen. Die V-Varianten (/V) können an die jeweiligen Projektgegebenheiten vor Ort angepasst werden.

#### Customizable to meet special project requirements

A particular strength of B-SAFETY is the customization of emergency showers. The V-models (/V) can be adjusted on-site to meet the respective project requirements.

#### ⑧ Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung bei grünen Varianten (085)

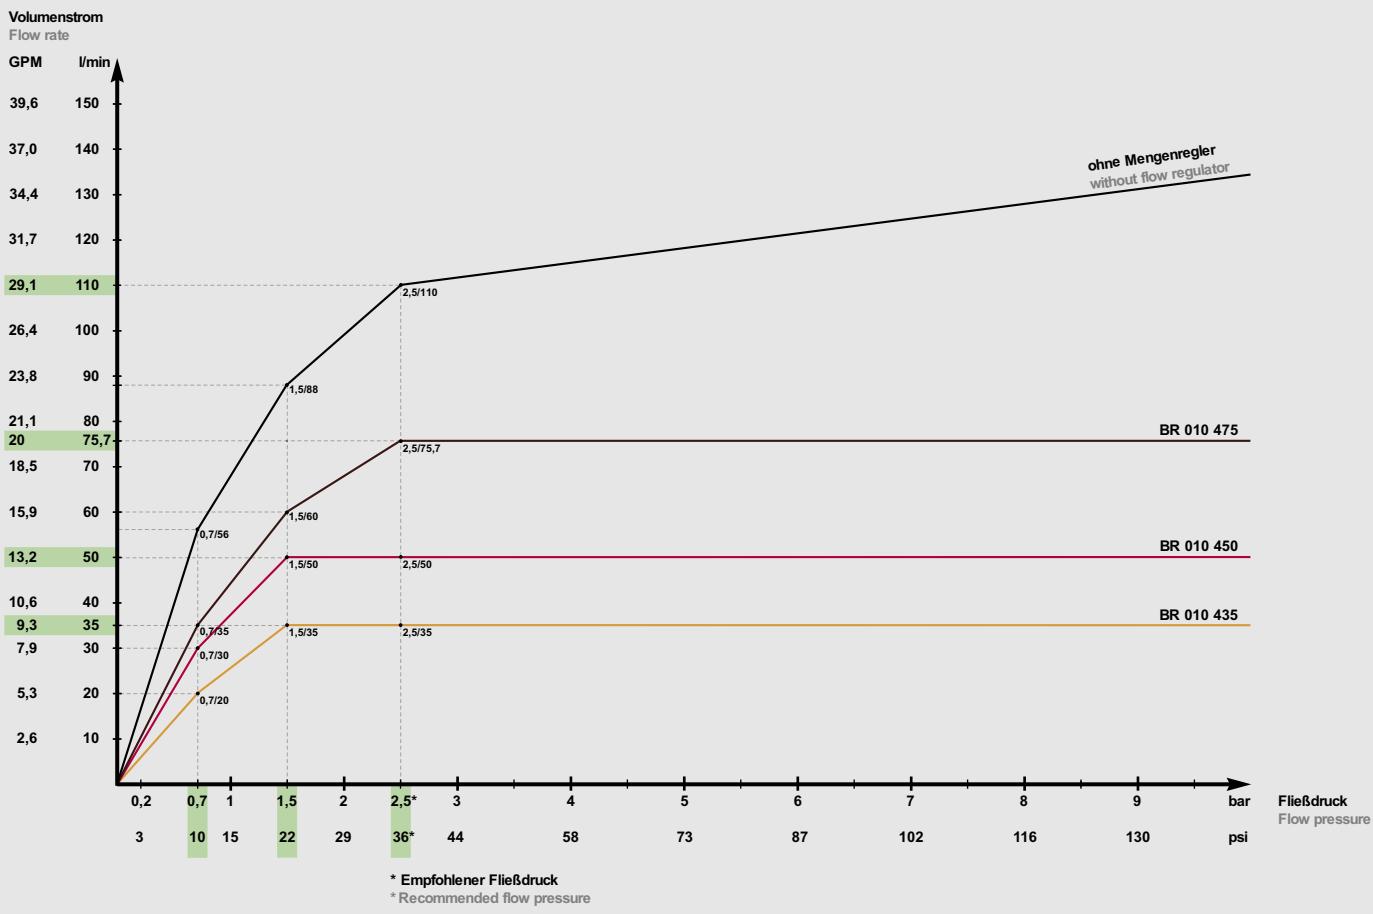
Die grüne Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.

#### Chemical resistant Polyester Powder Coating of green variants (085)

The green B-SAFETY polyester powder coating has stood the test of time in many aggressive environments and is resistant to many acids and alkalis.



**Volumenstrom B-SAFETY® Körper-Notduschen**  
**Flow rate B-SAFETY® body safety showers**



**Notduschventile**  
**Safety shower valves**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelgriff: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Volumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball handle: chemical resistant plastic  
Flow rate: at least 60 litres / minute at 1 bar dynamic water pressure



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Länge Griff/ Zugstange</b> <b>Length lever/ pull rod</b>	<b>Einbautiefe</b> <b>Install. depth</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ClassicLine Kipphebelventil mit Entleerungsventil, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine safety shower valve with draining valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	75 mm	90 mm	-	<b>BR 026 915</b>
	ClassicLine Kipphebelventil mit Entleerungsventil, für Wandmontage Unterputz  ClassicLine safety shower valve with draining valve, wall mounted, recessed version	3/4-Zoll-IG  3/4" female	110 mm	90 mm	28-47 mm	<b>BR 027 915</b>
	PremiumLine automatische Entleerung (Belüftung) für Kipphebelventile  PremiumLine automatic draining (ventilation) for safety shower valves	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	-	-	<b>BR 082 400</b>
	ClassicLine Zugstangenventil, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine rod operated safety shower valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	700 mm	-	<b>BR 022 985</b>

**Körper-Notduschen ohne Betätigung**  
**Body safety showers without valve**

**ClassicLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)



**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)

<b>Normenkonformität / Norm conformity:</b> • DIN EN 15154-1:2006 • DIN 12899-3:2009 • ANSI Z358.1-2009				
<b>Zulassungen / Approvals:</b> • DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425** • GOST-R, Certificate No. 0145433				

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower without valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	525 mm	-	50 l/min	<b>BR 071 085</b>
					35 l/min	<b>BR 071 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 071 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 071 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Unterputz  ClassicLine body safety shower without valve, wall mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	470 mm	-	50 l/min	<b>BR 072 085</b>
					35 l/min	<b>BR 072 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 072 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 072 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	600 mm	-	50 l/min	<b>BR 073 085</b>
					35 l/min	<b>BR 073 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 073 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 073 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz  ClassicLine body safety shower without valve, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	560 mm	-	50 l/min	<b>BR 075 085</b>
					35 l/min	<b>BR 075 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 075 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 075 085 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Notduschventile**  
**Safety shower valves**



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Griff: Kunststoff, schwarz, chemikalienbeständig  
Kugelgriff: Kunststoff, schwarz, chemikalienbeständig  
Volumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Handle: chemical resistant plastic, black  
Ball handle: chemical resistant plastic, black  
Flow rate: at least 60 litres / minute at 1 bar dynamic water pressure



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Länge Griff/ Zugstange</b> <b>Length lever/ pull rod</b>	<b>Einbautiefe</b> <b>Install. depth</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Notduschenventil, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine safety shower valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	115 mm	90 mm	-	<b>BR 025 995</b>
	PremiumLine automatische Entleerung (Belüftung) für Kippebelventile  PremiumLine automatic draining (ventilation) for safety shower valves	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	-	-	<b>BR 082 400</b>
	PremiumLine Zugstangenventil, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine rod operated safety shower valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	700 mm	-	<b>BR 022 995</b>
	PremiumLine Zugstangenventil, für Deckenmontage Aufputz  PremiumLine rod operated safety shower valve, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	1350 mm	-	<b>BR 024 995</b>

**Körper-Notduschen ohne Betätigung**  
**Body safety showers without valve**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)



**Product features:**


Material: stainless steel  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
High-performance shower head: stainless steel  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)

<b>Normenkonformität / Norm conformity:</b>
• DIN EN 15154-1:2006
• DIN 12899-3:2009
• ANSI Z358.1-2009

<b>Zulassungen / Approvals:</b>
• DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425** • GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower without valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	525 mm	-	50 l/min	<b>BR 071 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 071 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 071 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 071 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine body safety shower without valve, wall mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	470 mm	-	50 l/min	<b>BR 072 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 072 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 072 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 072 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	600 mm	-	50 l/min	<b>BR 073 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 073 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 073 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 073 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz  PremiumLine body safety shower without valve, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	560 mm	-	50 l/min	<b>BR 075 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 075 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 075 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 075 095 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Körper-Notduschen**  
**Body safety showers**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz  ClassicLine body safety shower, wall mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	605 mm	-	50 l/min	<b>BR 081 085</b>
					35 l/min	<b>BR 081 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 081 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 081 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	-	50 l/min	<b>BR 082 085</b>
					35 l/min	<b>BR 082 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 082 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 082 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz  ClassicLine body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" female	265 mm	-	50 l/min	<b>BR 083 085</b>
					35 l/min	<b>BR 083 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 083 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 083 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	245 mm	-	50 l/min	<b>BR 085 085</b>
					35 l/min	<b>BR 085 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 085 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 085 085 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Farbe: Edelstahl matt  
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
 Surface: polished  
 Colour: stainless steel mat  
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance shower head: stainless steel  
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)

**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine body safety shower, wall mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	605 mm	-	50 l/min	<b>BR 081 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 081 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 081 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 081 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	-	50 l/min	<b>BR 082 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 082 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 082 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 082 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz  PremiumLine body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	265 mm	-	50 l/min	<b>BR 083 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 083 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 083 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 083 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	245 mm	-	50 l/min	<b>BR 085 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 085 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 085 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 085 095 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Variable Körper-Notduschen**  
**Variable body safety showers**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	50 l/min	BR 073 085/V 
	ClassicLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipework			35 l/min	BR 073 085/V35L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz	3/4“ female	variable	75 l/min / 20 GPM	BR 073 085/V75L
				110 l/min*	BR 073 085/V110L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz	3/4-Zoll-AG	variabel	50 l/min	BR 075 085/V 
	ClassicLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted			35 l/min	BR 075 085/V35L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz	3/4“ male	variable	75 l/min / 20 GPM	BR 075 085/V75L
				110 l/min*	BR 075 085/V110L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz	3/4-Zoll-AG	variabel	50 l/min	BR 083 085/V 
	ClassicLine variable body safety shower, ceiling mounted			35 l/min	BR 083 085/V35L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz	3/4“ male	variable	75 l/min / 20 GPM	BR 083 085/V75L
				110 l/min*	BR 083 085/V110L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	50 l/min	BR 085 085/V 
	ClassicLine variable body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework			35 l/min	BR 085 085/V35L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz	3/4“ female	variable	75 l/min / 20 GPM	BR 085 085/V75L
				110 l/min*	BR 085 085/V110L

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Variable Körper-Notduschen  
Variable body safety showers

PremiumLine

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Farbe: Edelstahl matt  
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
 Surface: polished  
 Colour: stainless steel mat  
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance shower head: stainless steel  
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)

**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	50 l/min	BR 073 095/V
	PremiumLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipework			35 l/min	BR 073 095/V35L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz	3/4" female	variable	75 l/min / 20 GPM	BR 073 095/V75L
				110 l/min*	BR 073 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz	3/4-Zoll-AG	variabel	50 l/min	BR 075 095/V
	PremiumLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted			35 l/min	BR 075 095/V35L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz	3/4" male	variable	75 l/min / 20 GPM	BR 075 095/V75L
				110 l/min*	BR 075 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz	3/4-Zoll-AG	variabel	50 l/min	BR 083 095/V
	PremiumLine variable body safety shower, ceiling mounted			35 l/min	BR 083 095/V35L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz	3/4" male	variable	75 l/min / 20 GPM	BR 083 095/V75L
				110 l/min*	BR 083 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	50 l/min	BR 085 095/V
	PremiumLine variable body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework			35 l/min	BR 085 095/V35L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz	3/4" female	variable	75 l/min / 20 GPM	BR 085 095/V75L
				110 l/min*	BR 085 095/V110L

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Körper-Notduschen, für Über-Tür-Montage**  
**Body safety showers, above door installation**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Anbringungs- höhe Installation height	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz  ClassicLine body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2345 mm  525 mm	50 l/min  35 l/min  75 l/min / 20 GPM  110 l/min*	50 l/min	BR 084 085 
					35 l/min	BR 084 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 084 085 / 75L
					110 l/min*	BR 084 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage in 2850 mm Höhe, Aufputz  ClassicLine body safety shower, above door installation in 2850 mm height, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2850 mm  525 mm	50 l/min  35 l/min  75 l/min / 20 GPM  110 l/min*	50 l/min	BR 084 185 
					35 l/min	BR 084 185 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 084 185 / 75L
					110 l/min*	BR 084 185 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche in 45°-Ausführung, für Über-Tür-Montage Aufputz  ClassicLine body safety shower in 45°-construction, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2345 mm  800 mm	50 l/min  35 l/min  75 l/min / 20 GPM  110 l/min*	50 l/min	BR 086 085 
					35 l/min	BR 086 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 086 085 / 75L
					110 l/min*	BR 086 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Zugstangenlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz und Unterputz  ClassicLine body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework and recessed version	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2345 mm  630 mm	50 l/min  35 l/min  75 l/min / 20 GPM  110 l/min*	50 l/min	BR 088 085 
					35 l/min	BR 088 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 088 085 / 75L
					110 l/min*	BR 088 085 / 110L

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Körper-Notduschen, für Über-Tür-Montage**  
**Body safety showers, above door installation**
**PremiumLine**
**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Farbe: Edelstahl matt  
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
 Surface: polished  
 Colour: stainless steel mat  
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance shower head: stainless steel  
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)


**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**


- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Anbringungs- höhe Installation height	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	<b>PremiumLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz</b>  PremiumLine body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2345 mm	525 mm	50 l/min	<b>BR 084 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 084 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 084 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 084 095 / 110L</b>
	<b>PremiumLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage in 2850 mm Höhe, Aufputz</b>  PremiumLine body safety shower, above door installation in 2850 mm height, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2850 mm	525 mm	50 l/min	<b>BR 084 195</b> 
					35 l/min	<b>BR 084 195 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 084 195 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 084 195 / 110L</b>
	<b>PremiumLine Körper-Notdusche in 45°-Ausführung, für Über-Tür-Montage Aufputz</b>  PremiumLine body safety shower in 45°-construction, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2345 mm	800 mm	50 l/min	<b>BR 086 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 086 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 086 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 086 095 / 110L</b>
	<b>PremiumLine Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz</b>  PremiumLine body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2345 mm	630 mm	50 l/min	<b>BR 088 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 088 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 088 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 088 095 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Variable Körper-Notduschen, für Über-Tür-Montage**  
**Variable body safety showers, above door installation**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasser- anschluss Water inlet	Stangenzug- ventil-Duscharm valve-shower-arm	Anbringungs- höhe Installation height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	2345 mm	50 l/min	<b>BR 084 085/V</b> 
	ClassicLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4" female			35 l/min	<b>BR 084 085/V35L</b>
					75 l/min/20 GPM	<b>BR 084 085/V75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 084 085/V110L</b>
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	variabel	50 l/min	<b>BR 084 185/V</b> 
	ClassicLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4" female			35 l/min	<b>BR 084 185/V35L</b>
					75 l/min/20 GPM	<b>BR 084 185/V75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 084 185/V110L</b>
	ClassicLine variable Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	2345 mm	50 l/min	<b>BR 088 085/V</b> 
	ClassicLine variable body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework	3/4" female			35 l/min	<b>BR 088 085/V35L</b>
					75 l/min/20 GPM	<b>BR 088 085/V75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 088 085/V110L</b>
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Deckeneinbau in abgehängten Decken	3/4-Zoll-IG	variabel	variabel	50 l/min	<b>BR 089 085/V</b> 
	ClassicLine variable body safety shower, ceiling mounted, recessed version	3/4" female			35 l/min	<b>BR 089 085/V35L</b>
					75 l/min/20 GPM	<b>BR 089 085/V75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 089 085/V110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Variable Körper-Notduschen, für Über-Tür-Montage**  
**Variable body safety showers, above door installation**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Edelstahl  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**


- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasser- anschluss Water inlet	Stangenzug- ventil-Duscharm valve-shower-arm	Anbringungs- höhe Installation height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	2345 mm	50 l/min	BR 084 095/V 
	PremiumLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4" female			35 l/min	BR 084 095/V35L
					75 l/min/20 GPM	BR 084 095/V75L
					110 l/min*	BR 084 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	variable	50 l/min	BR 084 195/V 
	PremiumLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4" female			35 l/min	BR 084 195/V35L
					75 l/min/20 GPM	BR 084 195/V75L
					110 l/min*	BR 084 195/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz	3/4-Zoll-IG	variabel	2345 mm	50 l/min	BR 088 095/V 
	PremiumLine variable body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework	3/4" female			35 l/min	BR 088 095/V35L
					75 l/min/20 GPM	BR 088 095/V75L
					110 l/min*	BR 088 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckeneinbau in abgehängten Decken	3/4-Zoll-IG	variabel	variabel	50 l/min	BR 089 095/V 
	PremiumLine variable body safety shower, ceiling mounted, recessed version	3/4" female			35 l/min	BR 089 095/V35L
					75 l/min/20 GPM	BR 089 095/V75L
					110 l/min*	BR 089 095/V110L

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Notduschkombinationen**  
**Safety shower combinations**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 861 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 861 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 861 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 861 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower with handheld eye shower with one spray head 45°, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 863 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 863 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 863 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 863 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower with handheld eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 864 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 864 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 864 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 864 085 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Notduschkombinationen**  
**Safety shower combinations**
**PremiumLine**
**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Farbe: Edelstahl matt  
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
 Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
 Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
 Surface: polished  
 Colour: stainless steel mat  
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance shower head: stainless steel  
 Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
 Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)


**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 861 095
					35 l/min	BR 861 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 861 095 / 75L
					110 l/min*	BR 861 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower with handheld eye shower with one spray head 45°, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 863 095
					35 l/min	BR 863 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 863 095 / 75L
					110 l/min*	BR 863 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower with handheld eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 864 095
					35 l/min	BR 864 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 864 095 / 75L
					110 l/min*	BR 864 095 / 110L

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Notduschkombinationen**  
**Safety shower combinations**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastics  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower with eye shower with bowl, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 866 085</b>
					35 l/min	<b>BR 866 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 866 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 866 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 867 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 867 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 867 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 867 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 868 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 868 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 868 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 868 085 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Notduschkombinationen  
Safety shower combinations

PremiumLine

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Farbe: Edelstahl matt  
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
 Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
 Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
 Surface: polished  
 Colour: stainless steel mat  
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance shower head: stainless steel  
 Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
 Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)


**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower with eye shower with bowl, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 866 095
					35 l/min	BR 866 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 866 095 / 75L
					110 l/min*	BR 866 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 867 095 
					35 l/min	BR 867 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 867 095 / 75L
					110 l/min*	BR 867 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 868 095 
					35 l/min	BR 868 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 868 095 / 75L
					110 l/min*	BR 868 095 / 110L

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Notduschkombinationen, für Über-Tür-Montage**  
**Safety shower combinations, above door installation**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz  ClassicLine body safety shower with eye shower, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	525 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 871 085</b>
					35 l/min	<b>BR 871 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 871 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 871 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Über-Tür-Montage Aufputz  ClassicLine body safety shower with handheld eye shower with one spray head 45°, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	525 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 873 085</b>
					35 l/min	<b>BR 873 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 873 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 873 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Über-Tür-Montage Aufputz  ClassicLine body safety shower with handheld eye shower with two spray heads 45°, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	525 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 874 085</b>
					35 l/min	<b>BR 874 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 874 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 874 085 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Notduschkombinationen, für Über-Tür-Montage**  
**Safety shower combinations, above door installation**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> Product overview	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz  PremiumLine body safety shower with eye shower, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	525 mm  1625 mm	50 l/min  35 l/min  75 l/min / 20 GPM  110 l/min*	50 l/min	BR 871 095 
					35 l/min	BR 871 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 871 095 / 35L
					110 l/min*	BR 871 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Über-Tür-Montage Aufputz  PremiumLine body safety shower with handheld eye shower with one spray head 45°, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	525 mm  1625 mm	50 l/min  35 l/min  75 l/min / 20 GPM  110 l/min*	50 l/min	BR 873 095 
					35 l/min	BR 873 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 873 095 / 75L
					110 l/min*	BR 873 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Über-Tür-Montage Aufputz  PremiumLine body safety shower with handheld eye shower with two spray heads 45°, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	525 mm  1625 mm	50 l/min  35 l/min  75 l/min / 20 GPM  110 l/min*	50 l/min	BR 874 095 
					35 l/min	BR 874 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 874 095 / 75L
					110 l/min*	BR 874 095 / 110L

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Frostsichere selbstentleerende Labor-Notduschen**  
**Frostprotected self-draining laboratory safety showers**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Messing (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: brass (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Anbringungs- höhe Installation height	Mauerdicke Wall thickness	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage  ClassicLine frostprotected self-draining eye shower, actuation by 3-way ball valve, wall mounted	3/4-Zoll-IG  3/4" female	800 - 950 mm	max. 300 mm	14 l/min	<b>BR 880 085</b>
	ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage  ClassicLine frostprotected self-draining body safety shower, actuation by 3-way ball valve, wall mounted	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2245 - 2445 mm	max. 300 mm	50 l/min	<b>BR 885 085</b>
					35 l/min	<b>BR 885 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 885 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 885 085 / 110L</b>

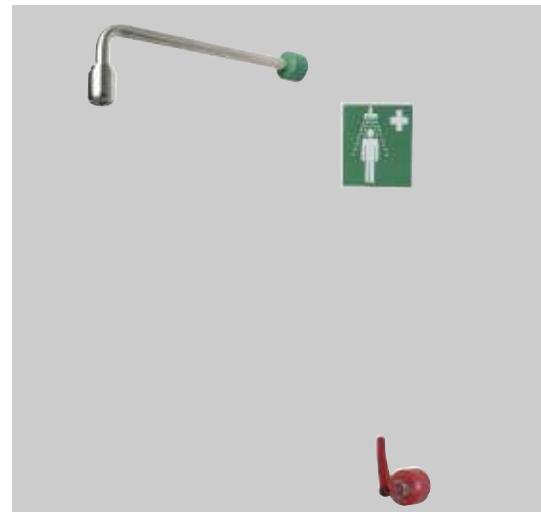
\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

**Frostsichere selbstentleerende Labor-Notduschen**  
**Frostprotected self-draining laboratory safety showers**
**PremiumLine**
**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Farbe: Edelstahl matt  
 Kugelhahn: Messing (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
 Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
 Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
 Surface: polished  
 Colour: stainless steel mat  
 Ball valve: brass (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance shower head: stainless steel  
 Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
 Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14 l/min)


**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Anbringungs- höhe Installation height	Mauerdicke Wall thickness	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage  PremiumLine frostprotected self-draining eye shower, actuation by 3-way ball valve, wall mounted	3/4-Zoll-IG  3/4" female	800 - 950 mm	max. 300 mm	14 l/min	<b>BR 880 095</b>
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage  PremiumLine frostprotected self-draining body safety shower, actuation by 3-way ball valve, wall mounted	3/4-Zoll-IG  3/4" female	2245 - 2445 mm	max. 300 mm	50 l/min	<b>BR 885 095</b>
					35 l/min	<b>BR 885 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 885 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 885 095 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl V4A  
Oberfläche: poliert  
Kugelhahn: Edelstahl V4A (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduschkopf: Edelstahl V4A  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel AISI 316  
Surface: polished  
Ball valve: stainless steel AISI 316 (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel AISI 316  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water Inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine <sup>extra</sup> Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz, Edelstahl V4A  PremiumLine <sup>extra</sup> body safety shower, wall mounted, exposed pipework, stainless steel AISI 316	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	-	50 l/min	<b>BR 082 995</b> 
					35 l/min	<b>BR 082 995 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 082 995 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 082 995 / 110L</b>
	PremiumLine <sup>extra</sup> Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage Aufputz, Edelstahl V4A  PremiumLine <sup>extra</sup> body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework, stainless steel AISI 316	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	<b>BR 861 995</b> 
					35 l/min	<b>BR 861 995 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 861 995 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 861 995 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

## Notduschventile im Edelstahlgehäuse

### Safety shower valves in stainless steel cabinet

PremiumLine

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Griff: Kunststoff, chemikalienbeständig  
 Volumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 2 bar Fließdruck  
 Einstellbereich Thermostattmischventil: 20 - 43°C  
 Verbrühungsschutz: 43°C

**Product features:**

Material: stainless steel  
 Surface: polished  
 Handle: chemical resistant plastic  
 Flow rate: at least 60 litres / minute at 2 bar dynamic water pressure  
 Adjustment range thermostatic mixing valve: 20 - 43°C  
 Scald protection: 43°C


**Normenkonformität / Norm conformity:**



- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Abmessungen (H x B) Dimensions (H x W)	Einbaumaß (H x B x T) Mounting dimensions (H x W x D)	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Notduschenventil im Edelstahlgehäuse, mit automatischer Entleerung, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine safety shower valve in stainless steel cabinet, with automatic draining, wall mounted, recessed version	3/4-Zoll-IG  3/4" female	400 x 270 mm	350 x 220 x 60 mm	<b>BR 028 995</b>
	PremiumLine Notduschenventil im Edelstahlgehäuse, mit Thermostattmischventil und automatischer Entleerung, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine safety shower valve in stainless steel cabinet, with thermostatic mixing valve and automatic draining, wall mounted, recessed version	1-Zoll-AG  1" male	400 x 270 mm	350 x 220 x 60 mm	<b>BR 029 995</b>
	PremiumLine Zugstangenventil im Edelstahlgehäuse, mit automatischer Entleerung, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine rod operated safety shower valve in stainless steel cabinet, with automatic draining, wall mounted, recessed version	3/4-Zoll-IG  3/4" female	400 x 270 mm	350 x 220 x 60 mm	<b>BR 030 995</b>
	PremiumLine Zugstangenventil im Edelstahlgehäuse, mit Thermostattmischventil und automatischer Entleerung, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine rod operated safety shower valve in stainless steel cabinet, with thermostatic mixing valve and automatic draining, wall mounted, recessed version	1-Zoll-AG  1" male	400 x 270 mm	350 x 220 x 60 mm	<b>BR 031 995</b>

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Wasserabgang</b> <b>Water outlet</b>	<b>Elektrischer Anschluss</b> <b>Electrical supply</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	CleanLine Filtersystem für Notduschen, Volumenstrom 50 l/min.  CleanLine filter system for safety showers, flow rate 50 l/min.	3/4-Zoll-IG  3/4" female	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	<b>BR 010 550</b>
	ComfortLine Thermostatmischventil für Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C.  ComfortLine thermostatic mixing valve for safety showers, adjustment range 20 - 43°C, scald protection 43°C.	1-Zoll-AG  1" male	1-Zoll-AG  1" male	-	<b>BR 710 950</b>
	ComfortLine Warmwasserversorgung für Notduschen, Einstellbereich 30 - 65°C, Verbrühungsschutz 38°C.  ComfortLine hot water supply for safety showers, adjustment range 30 - 65°C, scald protection 38°C.	3/4-Zoll-AG  3/4" male	3/4-Zoll-AG  3/4" male	-	<b>BR 710 985</b>
	Strömungswächter für Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.  Flow switch for safety showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.	3/4-Zoll-IG  3/4" female	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	<b>BR 710 800</b>
	Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1 & 2.  Switch for body safety shower, complete pre-mounted on shower, for EX-Zones 1 & 2.	-	-	-	<b>BR 830 400</b>
	Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1 & 2.  Switch for eye shower, complete pre-mounted on shower, for EX-Zones 1 & 2.	-	-	-	<b>BR 830 450</b>
	ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.*  ClassicLine alarm system for eye showers & safety showers with siren-/flashlight combination. Prewired junction box inclusive electronic switch.*	-	-	230 V - 50 Hz	<b>BR 015 800</b>

\* für B-SAFETY Notfallsensor BR 830 400 / BR 830 450 oder Strömungswächter BR 710 800 / BR 710 810 – bitte separat bestellen!  
\* for B-SAFETY emergency switch BR 830 400 / BR 830 450 or flow switch BR 710 800 / BR 710 810 – please order separately!

**Zubehör für Labor-Notduschen**  
**Options for laboratory safety showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (B x H) Dimensions (B x H)	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün.  ClassicLine disability friendly pull rod with double ring handle, green.	Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet  Galvanised steel, powder coated	1150 mm	<b>BR 082 300</b>
	PremiumLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl.  PremiumLine disability friendly pull rod with double ring handle, stainless steel.	Edelstahl, poliert  Stainless steel, polished	1150 mm	<b>BR 082 350</b>
	ClassicLine Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.  ClassicLine cable actuation for injured persons lying on the ground, additional to pull rod.	Edelstahl-Seil  Stainless steel rope	2000 mm	<b>BR 082 200</b>
	ClassicLine Wandarmhalterung für Körper-Notduschen, grün.  ClassicLine shower arm bracket for body safety showers, green.	Edelstahl, pulverbeschichtet  Stainless steel, powder coated	350 x 250 mm	<b>BR 082 110</b>
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm.  ClassicLine safety sign for safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.	Kunststoff  plastic	150 x 150 mm	<b>BR 870 150</b>
	ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen / Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm.  ClassicLine safety sign for eye showers / safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.	Kunststoff  plastic	300 x 150 mm	<b>BR 870 100</b>
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Deutsch  ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, german.	Kunststoff  plastic	100 x 150 mm	<b>BR 205 605</b>
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Englisch.  ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, english.	Kunststoff  plastic	100 x 150 mm	<b>BR 205 625</b>
	ClassicLine "geprüft" / "tested" Etiketten, Durchmesser 20 mm, Bogen mit 12x Stück.  ClassicLine "geprüft" / "tested" labels, diameter 20 mm, sheet with 12x pieces.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	110 x 85 mm	<b>BR 205 650</b>
	ClassicLine extrem haftstarke Klebepads, Durchmesser 30 mm, Bogen mit 4x Stück.  ClassicLine extremely strong adhesive pads, diameter 30 mm, sheet with 4x pieces.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	130 x 35 mm	<b>BR 690 005</b>

**Körper-Notduschen für die Industrie**  
Body safety showers for the industry



**① Hochleistungsduschkopf**

Der B-SAFETY - Hochleistungsduschkopf erfüllt nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-1:2006, der DIN 12899-3:2009 und der ANSI Z358.1-2009, sondern ist auch selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.

**High-Performance Shower Head**

The B-SAFETY high performance shower head not only meets the requirements of DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009, and ANSI Z358.1-2009, but is also self-draining, generally scale- and maintenance-free as well as highly robust and resistant to corrosion. The restricted, even and most important of all soft jet of water has been optimized for rinsing chemicals off the skin.

**② Spezial-Kugelhähne für Körper-Notduschen**

Alle verwendeten Kugelhähne sind komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.

**Special Ball Valves for Body Safety Showers**

All ball valves used in the device are completely made from stainless steel AISI 316 and are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.

**③ Integrierter automatischer Mengenregulator**

Durch die einzigartigen automatischen Mengenregulatoren von B-SAFETY können unsere Körper-Notduschen an die jeweilige Gefährdungssituation vor Ort angepasst werden. Der Volumenstrom kann je nach Kundenwunsch 35, 50, 75 oder 110 Liter pro Minute betragen.

**Integrated automatic Flow Regulator**

The unique automatic flow regulators of B-SAFETY ensure that our emergency body showers can be adapted to the respective on-site hazardous conditions. According to customer preference, the flow volume rate can be set at 35, 50, 75 or 110 litres per minute.

**④ Einfache Montage durch Stecksystem**

Durch das B-SAFETY Stecksystem können viele unserer Notduschen sehr einfach und schnell montiert werden: a) vormontierte Bauteile zusammenstecken, b) Dusche ausrichten, c) 3x Imbus-Schrauben festziehen => fertig!

**Easy Mounting with Quick Connect System**

The B-SAFETY quick connect system allows many of our emergency showers to be installed quickly and easily: a) put together pre-assembled components, b) align shower, c) tighten 3x Allen screws => done!

**⑤ Qualitativ hochwertige Materialien**

B-SAFETY verwendet nur hochwertige Materialien für die Produktion von Notduschen: Edelstahl, Messing und Spezial-Kunststoffe mit einer Zulassung für Trinkwasseranwendungen.

**High-Quality Materials**

B-SAFETY only uses high-quality materials for the production of emergency showers: Stainless steel, brass and special plastics with a certified permit for drinking water applications.

**⑥ Robuste Konstruktion**

Eine robuste und durchdachte Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag ist bei B-SAFETY Notduschen selbstverständlich.

**Robust Construction**

A robust and sophisticated design suitable for harsh industrial environments is the norm for the B-SAFETY emergency showers.

**⑦ Sonderanfertigungen je nach Projektbedarf**

Eine besondere Stärke von B-SAFETY liegt in den Sonderanfertigungen von Notduschen. Die Industrie-Notduschen können mit dem optional erhältlichem Zubehör an die jeweiligen Projektgegebenheiten vor Ort angepasst werden.

**Customizable to meet special project requirements**

A particular strength of B-SAFETY is the customization of emergency showers. The industrial safety showers can be adjusted with optional available accessories to meet the respective project requirements.

**⑧ Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung bei grünen Varianten (085)**

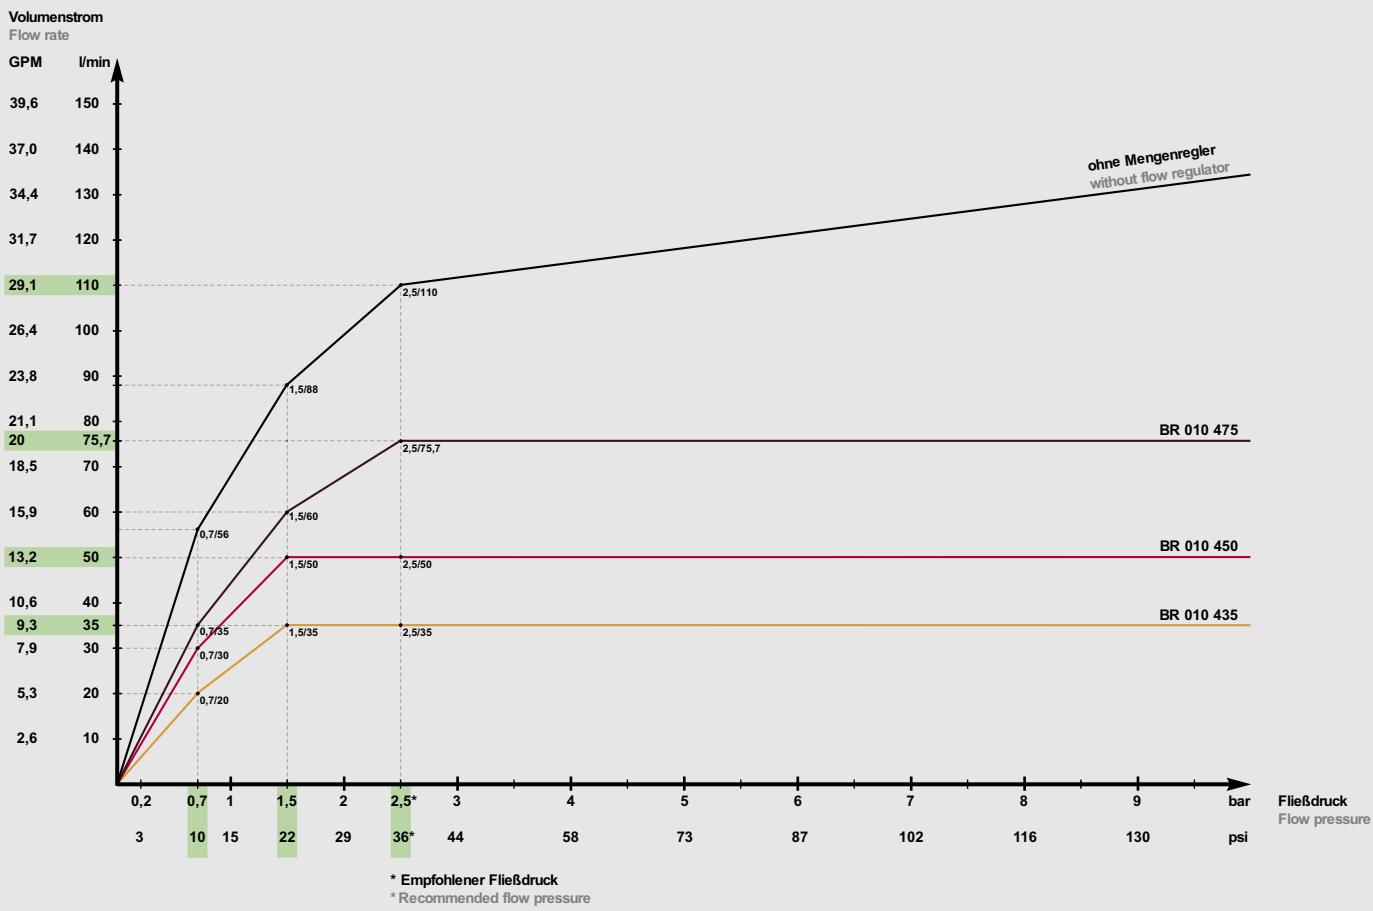
Die grüne Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.

**Chemical resistant Polyester Powder Coating of green variants (085)**

The green B-SAFETY polyester powder coating has stood the test of time in many aggressive environments and is resistant to many acids and alkalis.



**Volumenstrom B-SAFETY® Körper-Notduschen**  
**Flow rate B-SAFETY® body safety showers**



**Körper-Notduschen**  
Body safety showers



**Produktmerkmale:**

Material: Messing, Edelstahl  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: brass, stainless steel  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz  ClassicLine body safety shower, wall mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	605 mm	-	50 l/min	<b>BR 081 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 081 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 081 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 081 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm	-	50 l/min	<b>BR 082 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 082 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 082 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 082 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz  ClassicLine body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	265 mm	-	50 l/min	<b>BR 083 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 083 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 083 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 083 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz  ClassicLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	245 mm	-	50 l/min	<b>BR 085 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 085 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 085 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 085 085 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Farbe: Edelstahl matt  
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
 Surface: polished  
 Colour: stainless steel mat  
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance shower head: stainless steel  
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)

**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> Product overview	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine body safety shower, wall mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	605 mm		50 l/min	<b>BR 081 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 081 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 081 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 081 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	625 mm		50 l/min	<b>BR 082 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 082 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 082 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 082 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz  PremiumLine body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG  3/4" male	265 mm		50 l/min	<b>BR 083 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 083 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 083 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 083 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz  PremiumLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG  3/4" female	245 mm		50 l/min	<b>BR 085 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 085 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 085 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 085 095 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Freistehende Industrie-Notduschen**  
Freestanding industrial safety showers



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl, Messing  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel, brass  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Bodenmontage  ClassicLine freestanding body safety shower	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm  2300 mm		50 l/min	<b>BR 830 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 830 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 830 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 830 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage  ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm  2300 mm		50 l/min	<b>BR 832 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 832 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 832 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 832 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Bodenmontage  ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45°	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm  2300 mm		50 l/min	<b>BR 833 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 833 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 833 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 833 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Bodenmontage  ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45°	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm  2300 mm		50 l/min	<b>BR 834 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 834 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 834 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 834 085 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Freistehende Industrie-Notduschen**  
**Freestanding industrial safety showers**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding body safety shower	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 830 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 830 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 830 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 830 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 832 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 832 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 832 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 832 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45°	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 833 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 833 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 833 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 833 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45°	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 834 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 834 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 834 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 834 095 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Freistehende Industrie-Notduschen**  
Freestanding industrial safety showers



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl, Messing  
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig  
Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel, brass  
Surface: chemical resistant polyester powder coating  
Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage  ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with bowl	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm  2300 mm		50 l/min	<b>BR 836 085</b>
					35 l/min	<b>BR 836 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 836 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 836 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage  ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm  2300 mm		50 l/min	<b>BR 837 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 837 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 837 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 837 085 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage  ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, draining of the eye shower over stand pipe	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm  2300 mm		50 l/min	<b>BR 837 585</b>
					35 l/min	<b>BR 837 585 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 837 585 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 837 585 / 110L</b>
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage  ClassicLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm  2300 mm		50 l/min	<b>BR 838 085</b> 
					35 l/min	<b>BR 838 085 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 838 085 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 838 085 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Freistehende Industrie-Notduschen**  
**Freestanding industrial safety showers**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Gesamthöhe</b> <b>Total height</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage	1 1/4-Zoll-IG	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 836 095</b>
	PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with bowl	1 1/4" female			35 l/min	<b>BR 836 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 836 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 836 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage	1 1/4-Zoll-IG	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 837 095</b> 
	ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl	1 1/4" female			35 l/min	<b>BR 837 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 837 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 837 095 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage	1 1/4-Zoll-IG	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 837 595</b>
	PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, draining of the eye shower over stand pipe	1 1/4" female			35 l/min	<b>BR 837 595 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 837 595 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 837 595 / 110L</b>
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage	1 1/4-Zoll-IG	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 838 095</b> 
	PremiumLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid	1 1/4" female			35 l/min	<b>BR 838 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 838 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 838 095 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Edelstahl  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14/16 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14/16 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding self-draining eye shower with stainless steel bowl	1-Zoll-AG  1" male	430 mm	1160 mm	16 l/min	<b>BR 305 195</b>
	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding self-draining body safety shower	1-Zoll-AG  1" male	600 mm  2300 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 830 195</b>
					35 l/min	<b>BR 830 195 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 830 195 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 830 195 / 110L</b>
	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye shower	1-Zoll-AG  1" male	600 mm  2300 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 832 195</b>
					35 l/min	<b>BR 832 195 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 832 195 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 832 195 / 110L</b>
	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid	1-Zoll-AG  1" male	600 mm  2300 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 838 195</b>
					35 l/min	<b>BR 838 195 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 838 195 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 838 195 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

**Notduschen-Stationen, selbstentleerend, für heiße Umgebungen**  
**Safety shower stations, self-draining, for hot environments**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduschkopf: Edelstahl  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14/16 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14/16 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Abmessungen</b> <b>(H x B x T)</b> <b>Dimensions</b> <b>(H x W x D)</b>	<b>Ausladung</b> <b>Projection</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Augenduschen-Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend  PremiumLine eye shower / safety shower station with surrounding protection cage, self-draining	1-Zoll-AG  1" male	2300 x 850 x 900 mm  1160 x 850 x 900 mm	625 mm  430 mm	50 l/min	<b>BR 886 095</b>
					35 l/min	<b>BR 886 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 886 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 886 095 / 110L</b>
	PremiumLine Augenduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend  PremiumLine eye shower station with surrounding protection cage, self-draining	1-Zoll-AG  1" male	2300 x 850 x 900 mm	430 mm	16 l/min	<b>BR 887 095</b>
	PremiumLine Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend  PremiumLine safety shower station with surrounding protection cage, self-draining	1-Zoll-AG  1" male	2300 x 850 x 900 mm	600 mm	50 l/min	<b>BR 888 095</b>
35 l/min	<b>BR 888 095 / 35L</b>					
75 l/min / 20 GPM	<b>BR 888 095 / 75L</b>					
110 l/min*	<b>BR 888 095 / 110L</b>					
	PremiumLine Augenduschen-Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend  PremiumLine eye shower / safety shower station with surrounding protection cage, self-draining	1-Zoll-AG  1" male	2300 x 850 x 900 mm	625 mm	50 l/min	<b>BR 891 095</b>
35 l/min	<b>BR 891 095 / 35L</b>					
75 l/min / 20 GPM	<b>BR 891 095 / 75L</b>					
110 l/min*	<b>BR 891 095 / 110L</b>					

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

**Notduschkabinen**  
Safety shower cubicles



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl, Messing

Material Seitenwände: Aluminium-Verbundplatte, chemikalienbeständig weiß beschichtet  
Oberfläche Standrohr: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig, B-SAFETY grün

Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)

Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig

Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel, brass

Material side panels: aluminium composite panel, chemical resistant white coated

Surface stand pipe: chemical resistant polyester powder coating, B-SAFETY green

Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)

High-performance shower head: chemical resistant plastic

Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)

Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006

- DIN 12899-3:2009

- ANSI Z358.1-2009



**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*

- GOST-R, Certificate No. 0145433H

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Wasser- auslass Water outlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.	
	ClassicLine Notduschkabine, mit Auffangwanne und Rahmen aus Edelstahl, Seitenwände aus Aluminium-Verbundplatte  ClassicLine safety shower cubicle, with catch basin and frame of stainless steel, side panels of aluminium composite panel	1 1/4-Zoll-AG	1 1/4-Zoll-AG	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	<b>BR 930 085</b>	
					35 l/min	<b>BR 930 085 / 35L</b>	
		1 1/4" male	1 1/4" male		75 l/min / 20 GPM	<b>BR 930 085 / 75L</b>	
					110 l/min*	<b>BR 930 085 / 110L</b>	
	ClassicLine Notduschkabine mit Augendusche, mit Auffangwanne und Rahmen aus Edelstahl, Seitenwände aus Aluminium-Verbundplatte  ClassicLine safety shower cubicle with eye shower, with catch basin and frame of stainless steel, side panels of aluminium composite panel	1 1/4-Zoll-AG	1 1/4-Zoll-AG	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	<b>BR 932 085</b>	
					35 l/min	<b>BR 932 085 / 35L</b>	
		1 1/4" male	1 1/4" male		75 l/min / 20 GPM	<b>BR 932 085 / 75L</b>	
					110 l/min*	<b>BR 932 085 / 110L</b>	
	ClassicLine Notduschkabine mit Hand-Augendusche, mit Auffangwanne und Rahmen aus Edelstahl, Seitenwände aus Aluminium-Verbundplatte  ClassicLine safety shower cubicle with handheld eye shower, with catch basin and frame of stainless steel, side panels of aluminium composite panel	1 1/4-Zoll-AG	1 1/4-Zoll-AG	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	<b>BR 933 085</b>	
					35 l/min	<b>BR 933 085 / 35L</b>	
		1 1/4" male	1 1/4" male		75 l/min / 20 GPM	<b>BR 933 085 / 75L</b>	
					110 l/min*	<b>BR 933 085 / 110L</b>	
	ClassicLine Notduschkabine mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, mit Auffangwanne und Rahmen aus Edelstahl, Seitenwände aus Aluminium-Verbundplatte  ClassicLine safety shower cubicle with eye-/face wash unit with bowl and lid, with catch basin and frame of stainless steel, side panels of aluminium composite panel	1 1/4-Zoll-AG	1 1/4-Zoll-AG	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	<b>BR 938 085</b>	
					35 l/min	<b>BR 938 085 / 35L</b>	
		1 1/4" male	1 1/4" male		75 l/min / 20 GPM	<b>BR 938 085 / 75L</b>	
					110 l/min*	<b>BR 938 085 / 110L</b>	

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Notduschkabinen**  
**Safety shower cubicles**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Material Seitenwände: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Edelstahl  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Material side panels: stainless steel  
Surface: polished  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Wasser-auslass</b> <b>Water outlet</b>	<b>Abmessungen</b> <b>(H x B x T)</b> <b>Dimensions</b> <b>(H x W x D)</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Notduschkabine, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl  PremiumLine safety shower cubicle, with catch basin and side panels of stainless steel	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	<b>BR 930 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 930 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 930 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 930 095 / 110L</b>
	PremiumLine Notduschkabine mit Augendusche, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl  PremiumLine safety shower cubicle with eye shower, with catch basin and side panels of stainless steel	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	<b>BR 932 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 932 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 932 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 932 095 / 110L</b>
	PremiumLine Notduschkabine mit Hand-Augendusche, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl  PremiumLine safety shower cubicle with hand-held eye shower, with catch basin and side panels of stainless steel	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	<b>BR 933 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 933 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 933 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 933 095 / 110L</b>
	PremiumLine Notduschkabine mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl  PremiumLine safety shower cubicle with eye-/face wash unit with bowl and lid, with catch basin and side panels of stainless steel	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	<b>BR 938 095</b> 
					35 l/min	<b>BR 938 095 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 938 095 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 938 095 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Montagetiefe: 1 m unterhalb Fundament-Oberkante  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Edelstahl  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel  
Surface: polished  
Mounting depth: 1 m below top of groundwork  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433H

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, mit Unterflurauslösung  PremiumLine frostprotected self-draining body safety shower, with underfloor actuation	3/4-Zoll-AG  3/4" male	2300 x 350 x 500 mm  600 mm		50 l/min	<b>BR 830 395</b>
					35 l/min	<b>BR 830 395 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 830 395 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 830 395 / 110L</b>
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augenduschen-Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, mit Unterflurauslösung  PremiumLine frostprotected self-draining eye shower / safety shower station with surrounding protection cage, with underfloor actuation	3/4-Zoll-AG  3/4" male	2300 x 850 x 900 mm  625 mm		50 l/min	<b>BR 886 395</b>
					35 l/min	<b>BR 886 395 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 886 395 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 886 395 / 110L</b>
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augenduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, mit Unterflurauslösung  PremiumLine frostprotected self-draining eye shower station with surrounding protection cage, with underfloor actuation	3/4-Zoll-AG  3/4" male	1160 x 850 x 900 mm	430 mm	16 l/min	<b>BR 887 395</b>
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, mit Unterflurauslösung  PremiumLine frostprotected self-draining safety shower station with surrounding protection cage, with underfloor actuation	3/4-Zoll-AG  3/4" male	2300 x 850 x 900 mm	600 mm	50 l/min	<b>BR 888 395</b>
					35 l/min	<b>BR 888 395 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 888 395 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 888 395 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

**Frostsichere beheizte Augenduschen**  
**Frostprotected heated eye showers**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: ABS-Kunststoff, Edelstahl / Farbe: weiß (RAL 9003)  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Brausekopf: Strahlregler mit Gummimuffe  
Mengenregulation: über integriertes Eckventil  
Begleitheizband: selbstregelnd, 23 W/m  
Außenlufthermostat: Abschaltung der Begleitheizung bei 11°C, Einschaltung bei 4°C  
EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

Material: ABS-plastic, stainless steel / Colour: white (RAL 9003)  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
Spray head: jet regulator with rubber sleeve  
Flow regulation: via integrated angle valve  
Heating cable: self-limited, 23 W/m  
Outdoor thermostat: shutdown of heating cable at 11°C, switch on at 4°C  
EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433H



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Elektrischer Anschluss</b> <b>Electrical supply</b>	<b>Abmessungen (H x B x T)</b> <b>Dimensions (H x W x D)</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">EX</span>	<p>PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz</p> <p>PremiumLine frostprotected heated eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework</p>	<p>3/8-Zoll-AG</p> <p>3/8" male</p>	<p>230 V - 50 Hz</p>	<p>285 x 355 x 305 mm</p>	<p>14-20 l/min*</p>	<p><b>BR 826 095</b> </p>
  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">EX</span>	<p>PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage</p> <p>PremiumLine freestanding frostprotected heated eye-/face wash unit with bowl and lid</p>	<p>1 1/4-Zoll-AG</p> <p>1 1/4" male</p>	<p>230 V - 50 Hz</p>	<p>1245 x 355 x 425 mm</p>	<p>14-20 l/min*</p>	<p><b>BR 827 095</b> </p>

\* Einstellung des Volumenstroms über integriertes Eckventil / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

**Frostsichere beheizte Notduschen**  
Frostprotected heated safety showers



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduschkopf: Kunststoff  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Begleitheizband: selbsttätig, 12 W/m  
Außenlufthermostat: Abschaltung der Begleitheizung bei 11°C, Einschaltung bei 4°C  
EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

Material: stainless steel  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Heating cable: self-limited, 12 W/m  
Outdoor thermostat: shutdown of heating cable at 11°C, switch on at 4°C  
EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine frostprotected heated body safety shower, wall mounted, exposed pipework	1-Zoll-AG  1" male	230 V - 50 Hz	700 mm	110 l/min*	<b>BR 810 095</b>
	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine frostprotected heated body safety shower, wall mounted (inside the wall)	1-Zoll-AG  1" male	230 V - 50 Hz	700 mm	110 l/min*	<b>BR 820 095</b>
	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit zusätzlicher Handbrause am Spiralschlauch, für Wandmontage Aufputz  PremiumLine frostprotected heated body safety shower with additional hand-held shower on spiral hose, wall mounted, exposed pipework	1-Zoll-AG  1" male	230 V - 50 Hz	700 mm	110 l/min*	<b>BR 821 095</b>
	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit zusätzlicher Handbrause am Spiralschlauch, für Wandmontage Unterputz  PremiumLine frostprotected heated body safety shower with with additional hand-held shower on spiral hose, wall mounted (inside the wall)	1-Zoll-AG  1" male	230 V - 50 Hz	700 mm	110 l/min*	<b>BR 822 095</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Frostsichere beheizte freistehende Notduschen**  
**Frostprotected heated freestanding safety showers**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduschkopf: Kunststoff  
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Begleitheizband: selbstregelnd, 12 W/m  
Außenlufthermostat: Abschaltung der Begleitheizung bei 11°C, Einschaltung bei 4°C  
EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

Material: stainless steel  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: plastic  
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Heating cable: self-limited, 12 W/m  
Outdoor thermostat: shutdown of heating cable at 11°C, switch on at 4°C  
EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Elektrischer Anschluss</b> <b>Electrical supply</b>	<b>Gesamthöhe/Ausladung</b> <b>Total height/Projection</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2300 mm / 600 mm	110 l/min*	<b>BR 810 095</b>
	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye shower	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2300 mm / 600 mm	110 l/min*	<b>BR 816 095</b>
	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2300 mm / 600 mm	110 l/min*	<b>BR 818 095</b>
	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit zusätzlicher Körpersprühdüse und Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage  PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with additional body spray nozzle and eye-/face wash unit with bowl and lid	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2300 mm / 600 mm	110 l/min*	<b>BR 828 095</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Freistehende Industrie-Notduschen aus Edelstahl V4A**  
Freestanding industrial safety showers of stainless steel AISI 316



**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl V4A  
Oberfläche: poliert  
Farbe: Edelstahl matt  
Kugelhahn: Edelstahl V4A (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduchkopf: Edelstahl V4A  
Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)  
Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

**Product features:**

Material: stainless steel AISI 316  
Surface: polished  
Colour: stainless steel mat  
Ball valve: stainless steel AISI 316 (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: stainless steel AISI 316  
Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)  
Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14 l/min)



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425\*
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263\*\*
- GOST-R, Certificate No. 0145433H



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>PremiumLine<sup>extra</sup> Körper-Notdusche, für Bodenmontage, Edelstahl V4A             PremiumLine<sup>extra</sup> freestanding body safety shower, stainless steel AISI 316</p>	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 830 995</b> 
					35 l/min	<b>BR 830 995 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 830 995 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 830 995 / 110L</b>
	<p>PremiumLine<sup>extra</sup> Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage, Edelstahl V4A             PremiumLine<sup>extra</sup> freestanding body safety shower with eye shower, stainless steel AISI 316</p>	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	<b>BR 832 995</b> 
					35 l/min	<b>BR 832 995 / 35L</b>
					75 l/min / 20 GPM	<b>BR 832 995 / 75L</b>
					110 l/min*	<b>BR 832 995 / 110L</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Temperierte Industrie-Notduschen**  
**Tempered industrial safety showers**

**ComfortLine**

**Produktmerkmale:**

Material: Edelstahl  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
Hochleistungsduschkopf: Kunststoff  
Tauchbadheizer: 3 KW  
Warmwasserversorgung: über Tank mit 300 Liter Inhalt  
Einstellbereich Thermostattmischventil: 20 - 35°C  
EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

Material: stainless steel  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
High-performance shower head: plastic  
Immersion bath heater: 3 KW  
Hot water supply: by tank with 300 litre capacity  
Adjustment range thermostatic mixing valve: 20 - 35°C  
EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**



- GOST-R, Certificate No. 0145433H



<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Elektrischer Anschluss</b> <b>Electrical supply</b>	<b>Abmessungen (H x B x T)</b> <b>Dimensions (H x W x D)</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ComfortLine Körper-Notdusche mit Warmwasserdruckbehälter, für Bodenmontage  ComfortLine freestanding body safety shower with tempered water pressure tank	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2350 x 1855 x 800 mm	110 l/min*	<b>BR 940 095</b>
	ComfortLine Körper-Notdusche mit Warmwasserdruckbehälter, für Bodenmontage, für EX-Zone 1 & 2  ComfortLine freestanding body safety shower with tempered water pressure tank, for EX-Zone 1 & 2	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2350 x 1855 x 800 mm	110 l/min*	<b>BR 941 095</b>
	Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung (Zubehör für BR 940 095 / BR 941 095)  Eye-/face wash unit with bowl and lid (Option for BR 940 095 / BR 941 095)	-	-	-	16 l/min**	<b>BR 940 100</b>
	Frostschutzkit, Ausführung mit beheizten und isolierten Rohren (Zubehör für BR 940 095 / BR 941 095), für EX-Zone 1 & 2  Freeze protection kit, model with heated and insulated pipes (Option for BR 940 095 / BR 941 095), for EX-Zone 1 & 2	-	230 V - 50 Hz	-	-	<b>BR 940 500</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure \*\* Einstellung des Volumenstroms über integriertes Eckventil / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

**Zubehör für Industrie-Notduschen**  
Options for industrial safety showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (HxBxT) Dimensions (HxWxD)	Für Serie For Series	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen / Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm.  ClassicLine safety sign for eye showers / safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.	Kunststoff plastic	150 x 300 mm	Industrie-Notduschen Industrial safety showers  Beheizte Industrie-Notduschen Heated industrial safety showers	<b>BR 870 100</b>  <b>BR 818 100</b>
	Plattformbetätigung für Notduschen, zusätzlich zur Zugstange.  Platform actuation for safety showers, in addition to pull rod.	Stahl, feuerverzinkt galvanised steel  Edelstahl stainless steel	30 x 400 x 800 mm  30 x 400 x 800 mm	Für alle Industrie-Notduschen  For all Industrial safety showers	<b>BR 870 200</b>  <b>BR 870 205</b>
	Fusshebelbedienung für Augenduschen / Notduschen.  Foot lever actuation for eye showers / safety showers.	Edelstahl stainless steel	50 x 350 x 350 mm	Für alle Industrie-Notduschen  For all industrial safety showers	<b>BR 870 300</b>
	Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1 & 2.*  Switch for body safety shower alarm, complete premounted on shower, for EX-Zones 1 & 2.*	Kunststoff plastic	22 x 98 x 22 mm	Industrie-Notduschen Industrial safety showers  Beheizte Industrie-Notduschen Heated industrial safety showers	<b>BR 870 400</b>   <b>BR 818 400</b> 
	Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1 & 2.*  Switch for eye shower alarm, complete premounted on shower, for EX-Zones 1 & 2.*	Kunststoff plastic	22 x 98 x 22 mm	Industrie-Notduschen Industrial safety showers  Beheizte Industrie-Notduschen Heated industrial safety showers	<b>BR 870 450</b>   <b>BR 818 450</b> 
	Sammelwanne inkl. Plattformbetätigung für Körper-Notduschen, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG.  Catch basin incl. platform actuation for body safety showers, drain pipe 1 1/4" male.	Edelstahl stainless steel	150 x 1100 x 1100 mm	Für alle Industrie-Notduschen  For all industrial safety showers	<b>BR 830 700</b>
	Einhäusung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl  Housing for safety showers with frame of stainless steel.	Edelstahlrahmen mit Kunststoff-Wänden stainless steel frame with plastic panels  Edelstahl stainless steel	2450 x 1100 x 1100 mm	Für alle Industrie-Notduschen  For all industrial safety showers	<b>BR 830 900**</b>  <b>BR 830 905</b>
	Service-Absperrung für Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel. <b>Hinweis:</b> Für eine Montage gemäß DIN EN 15154-1:2006 muss der Hebel demontiert werden; die Absperrung der Wasserleitung darf nur mit Werkzeug möglich sein!  Maintenance ball valve for safety showers with removable trigger lever. <b>Comment:</b> For mounting according to EN 15154-1:2006 the lever must be removed; shutting off the water line must be possible only with a tool	Edelstahl stainless steel	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female  3/4-Zoll-IG 3/4" female	Industrie-Notduschen Industrial safety showers  Wandmontierte Notduschen Wall mounted safety showers	<b>BR 830 950</b>  <b>BR 830 955</b>

\* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen. \*\* Nicht elektrisch leitfähig.  
\* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contactor. \*\* Not electrically conductive.

**Zubehör für Industrie-Notduschen**  
**Options for industrial safety showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Elektrischer Anschluss Electrical supply	EX-Ausführung Ex-Model	Artikel-Nr. Article-No.
	Zusätzliche Handbrause am Spiralschlauch (nur bei einigen Varianten möglich).  Additional hand-held shower on spiral hose (only possible for some variants).	-	-	<b>BR 850 100</b>
	Zusätzliche Körpersprühdüse (nur bei einigen Varianten möglich).  Additional body spray nozzle (only possible for some variants).	-	-	<b>BR 870 800</b>
	Positionsleuchte (grün) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose.  Position lamp (green) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box	230 V - 50 Hz	EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	<b>BR 870 500</b>  <b>BR 870 500 EX</b> 
	Blitzlicht (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose.*  Flash light (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box.*	230 V - 50 Hz	EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	<b>BR 870 550</b>  <b>BR 870 550 EX</b> 
	Sirene (8x Töne einstellbar) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose.*  Siren (8x tones adjustable) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box.*	230 V - 50 Hz	EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	<b>BR 870 600</b>  <b>BR 870 600 EX</b> 
	Blitzlicht-Sirene-Kombination (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose.*  Flash-light-siren-combination (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box.*	230 V - 50 Hz	EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	<b>BR 870 575</b>  <b>BR 870 575 EX</b> 
	Heizkabelverlängerung, Länge 1,5 m, verkabelt bis Verteilerdose. Geeignet für EX-Zonen 1 & 2.  Heating cable extension, length 1.5 m, connected to the junction box. Suitable for EX-Zones 1 & 2.	230 V - 50 Hz	EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	<b>BR 818 600</b> 

\* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.  
 \* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contactor.

**Mengenregulatoren für Notduschen**  
**Flow regulators for safety showers**



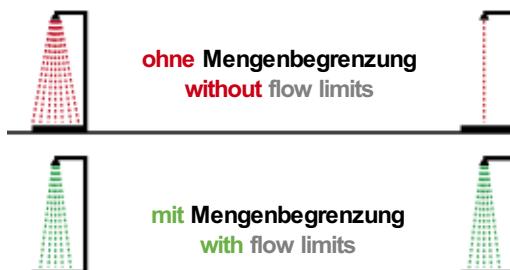
**Produktmerkmale:**

Material Gehäuse: Edelstahl  
Oberfläche: poliert  
Mengenregulator-Einsatz: POM  
Druckbereich: 2-10 bar  
Durchflusstoleranz: +/- 10%

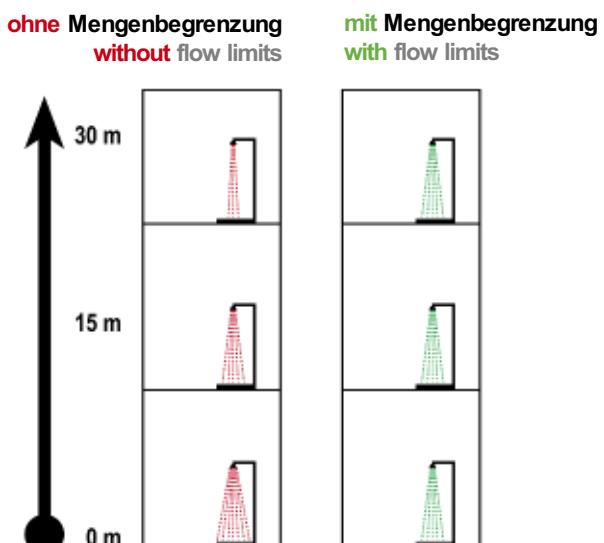
**Product features:**

Material housing: stainless steel  
Surface: polished  
Flow regulation insert: POM  
Pressure range: 2-10 bar  
Flow rate tolerance: +/- 10%

**Mengenbegrenzung bei langen Zuleitungen**  
Flow limits for long-distance water supplies



**Mengenbegrenzung bei hohen Bauwerken**  
Flow limits for high buildings



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine automatischer Mengenregulator für Labor-Notduschen.  PremiumLine automatic flow regulator for laboratory safety showers.	3/4-Zoll-IG  3/4" female	3/4-Zoll-AG  3/4" male	35 l/min	<b>BR 010 435</b>
				50 l/min	<b>BR 010 450</b>
				75 l/min	<b>BR 010 475</b>
				90 l/min	<b>BR 010 490</b>
	PremiumLine automatischer Mengenregulator für Industrie-Notduschen.  PremiumLine automatic flow regulator for industrial safety showers.	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	1 1/4-Zoll-AG  1 1/4" male	35 l/min	<b>BR 011 435</b>
				50 l/min	<b>BR 011 450</b>
				75 l/min	<b>BR 011 475</b>
				90 l/min	<b>BR 011 490</b>
	PremiumLine automatischer Mengenregulator für Augenduschen.  PremiumLine automatic flow regulator for eye showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	1/2-Zoll-AG  1/2" male	7 l/min	<b>BR 012 407</b>
				8 l/min	<b>BR 012 408</b>
				12 l/min	<b>BR 012 412</b>
				14 l/min	<b>BR 012 414</b>
				16 l/min	<b>BR 012 416</b>
				18 l/min	<b>BR 012 418</b>

## Filtersysteme für Notduschen

### Filter systems for safety showers

**CleanLine****Produktmerkmale:**

Material: PVC  
 Porengröße: 0,03 µm  
 Betriebsdauer: 2 Jahre  
 Druckbereich: 1-6 bar  
 Wassertemperatur: max. 40°C  
 Rückhaltevermögen: 8 log Stufen bei Bakterien, 2 log Stufen bei Viren

**Product features:**

Material: PVC  
 Pore size: 0.03 µm  
 Operating time: 2 years  
 Pressure range: 1-6 bar  
 Water temperature: max. 40°C  
 Retention capacity: 8 log for bacteria, 2 log for viruses



**0% KEIME / 0% BAKTERIEN  
0% LEGIONELLEN =  
100% STERILES WASSER**

**0% GERMS / 0% BACTERIA  
0% LEGIONELLA =  
100% STERILE WATER**

**Normenkonformität / Norm conformity:**

-

**Zulassungen / Approvals:**

- KTW-Zulassung / KTW-Approval
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschlüsse Water supplies	Abgang Dusche Outlet shower	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
<p>CleanLine Filtersystem für Augenduschen mit einem Brausekopf.    CleanLine filter system for eye showers with one spray head.</p>		1/2-Zoll-IG  1/2" female	1/2-Zoll-AG  1/2" male	7 l/min	<b>BR 010 507</b>
<p>CleanLine Filtersystem für Augenduschen mit zwei Brauseköpfen.    CleanLine filter system for eye showers with two spray heads.</p>		1/2-Zoll-IG  1/2" female	1/2-Zoll-AG  1/2" male	14 l/min	<b>BR 010 514</b>
<p>CleanLine Filtersystem für Körper-Notduschen.    CleanLine filter system for body safety showers.</p>		3/4-Zoll-IG  3/4" female	3/4-Zoll-AG  3/4" male	50 l/min	<b>BR 010 550</b>

**Thermostatmischventile für Notduschen**  
**Thermostatic mixing valves for safety showers**



**Produktmerkmale:**

Material: Messing  
Einstellbereich: 20 - 43°C (Voreinstellung auf 22°C)  
Verbrühungsschutz: 43°C  
Wassertemperatur: max. 95°C  
Druckbereich: 1-10 bar

**Product features:**

Material: brass  
Adjustment range: 20 - 43°C (Preadjustment on 22°C)  
Scald protection: 43°C  
Water temperature: max. 95°C  
Pressure range: 1-10 bar



**Normenkonformität / Norm conformity:**

**Zulassungen / Approvals:**

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschlüsse</b> <b>Water supplies</b>	<b>Wasserabgang</b> <b>Water outlet</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ComfortLine Thermostatmischventil für Augenduschen.  ComfortLine thermostatic mixing valve for eye showers.	1/2-Zoll-AG  1/2" male	1/2-Zoll-AG  1/2" male	20 l/min*	<b>BR 710 940</b>
	ComfortLine Thermostatmischventil für Körper-Notduschen.  ComfortLine thermostatic mixing valve for body safety showers.	1-Zoll-AG  1" male	1-Zoll-AG  1" male	60 l/min*	<b>BR 710 950</b>
	ComfortLine Thermostatmischventil für Industrie-Notduschen, Einstellbereich 10 - 50°C.  ComfortLine thermostatic mixing valve for industrial safety showers, adjustment range 10 - 50°C.	1-Zoll-AG  1" male	1-Zoll-AG  1" male	90 l/min*	<b>BR 710 975</b>
	ComfortLine Warmwasserversorgung für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 30 - 65°C, Verbrühungsschutz 38°C.  ComfortLine hot water supply for eye showers and safety showers, adjustment range 30 - 65°C, scald protection 38°C.	3/4-Zoll-AG  3/4" male	3/4-Zoll-AG  3/4" male	50 l/min*	<b>BR 710 985</b>

\* bei 2 bar Fließdruck / at 2 bar dynamic water pressure

**Schutzventile für Notduschen**  
**Protection valves for safety showers**

PremiumLine

**Produktmerkmale:**

Material Gehäuse: Edelstahl  
 Oberfläche: poliert  
 Material Ventil: Messing  
 Größe: 1/2-Zoll  
 Druckbereich: 1-10 bar  
 Maximale Betriebstemperatur: 95°C (200°F)

**Product features:**

Material housing: stainless steel  
 Surface: polished  
 Material valve: brass  
 Size: 1/2"  
 Pressure range: 1-10 bar  
 Maximum operating temperature: 95°C (200°F)

**Normenkonformität / Norm conformity:**

- 

**Zulassungen / Approvals:**

- 



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschlüsse Water supplies	Öffnen bei Opening at	Schließen bei Closing at	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Verbrühungsschutz-Ventil für Notduschen.  PremiumLine scald protection valve for safety showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	41°C  106°F	35°C  95°F	<b>BR 830 970</b>
	PremiumLine Frostschutz-Ventil für Notduschen  PremiumLine freeze protection valve for safety showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	1°C  34°F	4°C  39°F	<b>BR 830 980</b>
	PremiumLine Anschlussadapter (T-Stück), für Schutzventile, Edelstahl.  PremiumLine connection adapter (T), for protection valves, stainless steel.	3/4-Zoll-AG x 3/4-Zoll-IG x 1/2-Zoll-AG  3/4" male x 3/4" female x 1/2" male	-	-	<b>BR 830 985</b>



**Produktmerkmale:**

Sirene: 8x Töne einstellbar  
Lautstärke: 100 dB  
Tonfrequenz: ca. 1,6 / 3,4 kHz  
Blitzlicht: Xenon, 1 Hz, rot  
Schutzart: IP 65  
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C


**Product features:**

Siren: 8x tones adjustable  
Sound output: 100 dB  
Tone frequency: approx. 1.6 / 3.4 kHz  
Flash light: Xenon, 1 Hz, red  
Protection degree: IP 65  
Temperature range: -20°C to +50°C



**Normenkonformität / Norm conformity:**

**Zulassungen / Approvals:**

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Elektrischer Anschluss</b> <b>Electrical supply</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Für Serie</b> <b>For Series</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.*  ClassicLine alarm system for eye showers & safety showers with siren-/flashlight combination. Prewired junction box inclusive electronic switch.*	230 V - 50 Hz	-	-	<b>BR 015 800</b>
	ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.*  ClassicLine alarm system for eye showers & safety showers with siren. Prewired junction box inclusive electronic switch.*	230 V - 50 Hz	-	-	<b>BR 015 805</b>
	Strömungswächter für Augenduschen & Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.  Flow switch for eye showers & safety showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.		3/4-Zoll-IG 3/4" female	Notduschen Safety showers	<b>BR 710 800</b>
			1/2-Zoll-IG 1/2" female	Augenduschen Eye showers	<b>BR 710 810</b>
	Notfallsensor für Augenduschen & Notduschen, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zonen 1 & 2.  Emergency switch for eye showers & safety showers, complete pre-mounted on shower, for EX-zones 1 & 2.		-	Notduschen Safety showers	<b>BR 830 400</b>
			-	Augenduschen Eye showers	<b>BR 830 450</b>

\* für B-SAFETY Notfallsensor BR 830 400 / BR 830 450 oder Strömungswächter BR 710 800 / BR 710 810 – bitte separat bestellen!

\* for B-SAFETY emergency switch BR 830 400 / BR 830 450 or flow switch BR 710 800 / BR 710 810 – please order separately!

**Alarmsysteme für Augenduschen & Notduschen, für EX-Zonen 1 & 2**  
**Alarm systems for eye showers & safety showers, for EX-zones 1 & 2**

**PremiumLine**

**Produktmerkmale:**

Material: glasfaserverstärktes Polyester  
 Sirene: 27x Töne einstellbar  
 Lautstärke: 115 dB  
 Blitzlicht: Xenon, 1 Hz, rot  
 Schutzart: IP 66  
 Temperaturbereich: -50°C bis +55°C

**Product features:**

Material: GRP (glass reinforced polyester)  
 Siren: 27x tones adjustable  
 Sound output: 115 dB  
 Flash light: Xenon, 1 Hz, red  
 Protection degree: IP 66  
 Temperature range: -50°C to +55°C



**Normenkonformität / Norm conformity:**

-

**Zulassungen / Approvals:**

- ATEX-Prüfzertifikat / ATEX-Certification
- GOST-R, Certificate No. 0145433



<b>Produktübersicht Product overview</b>	<b>Ausführung Model</b>	<b>Elektrischer Anschluss Electrical supply</b>	<b>Wasseranschluss Water inlet</b>	<b>Für Serie For Series</b>	<b>Artikel-Nr. Article-No.</b>
	PremiumLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Geeignet für EX-Zonen 1 & 2.*  PremiumLine alarm system for eye showers & safety showers with siren-/flashlight combination. Prewired junction box inclusive electronic switch. Suitable for EX-zones 1 & 2.*	230 V - 50 Hz	-	-	BR 015 820
	PremiumLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Geeignet für EX-Zonen 1 & 2.*  PremiumLine alarm system for eye showers & safety showers with siren. Prewired junction box inclusive electronic switch. Suitable for EX-zones 1 & 2.*	230 V - 50 Hz	-	-	BR 015 825
	Strömungswächter für Augenduschen & Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. Geeignet für EX-Zonen 1 & 2.  Flow switch for eye showers & safety showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable. Suitable for EX-zones 1 & 2.		3/4-Zoll-IG 3/4" female	Notduschen Safety showers	BR 710 800/EX
	Notfallsensor für Augenduschen & Notduschen, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zonen 1 & 2.  Emergency switch for eye showers & safety showers, complete pre-mounted on shower, for EX-zones 1 & 2.			Augenduschen Eye showers	BR 710 810/EX
			Notduschen Safety showers	Notduschen Safety showers	BR 830 400
				Augenduschen Eye showers	BR 830 450

\* für B-SAFETY Notfallsensor BR 830 400 / BR 830 450 oder Strömungswächter BR 710 800/EX / BR 710 810/EX – bitte separat bestellen!  
 \* for B-SAFETY emergency switch BR 830 400 / BR 830 450 or flow switch BR 710 800/EX / BR 710 810/EX – please order separately!

**Zubehör für Körper-Notduschen**  
**Options for body safety showers**

<b>Produktübersicht</b> Product overview	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Länge</b> Length	<b>Material</b> Material	<b>Artikel-Nr.</b> Article-No.
	ClassicLine Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.  ClassicLine cable actuation for injured persons lying on the ground, additional to pull rod.	2000 mm	Edelstahl-Seil  Stainless steel rope	<b>BR 082 200</b>
	ClassicLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün.  ClassicLine disability friendly pull rod with double ring handle, green.	1150 mm	Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet  Galvanised steel, powder coated	<b>BR 082 300</b>
	PremiumLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl.  PremiumLine disability friendly pull rod with double ring handle, stainless steel.	1150 mm	Edelstahl, poliert  Stainless steel, polished	<b>BR 082 350</b>

<b>Produktübersicht</b> Product overview	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Produktmerkmale</b> Product features	<b>Abmessungen (H x B x T)</b> Dimensions (H x W x D)	<b>Artikel-Nr.</b> Article-No.
	ClassicLine Notduschen-Prüfwagen. Mobil durch 4x Rollen am Tank. 3-teilig zerlegbar für die einfache Unterbringung.  ClassicLine safety shower test cart. Mobile with 4x wheels on tank. Can be dismantled in 3 pieces for easy storage.	Material Tank: Kunststoff Material Rohre: Aluminium, zusammensteckbar Tank-Inhalt: 30 Liter Gesamtgewicht: 7 Kg  Material tank: plastic Material pipes: aluminium, possible to plug-in Tank capacity: 30 litre Total weight: 7 kg	2100 x 440 x 440 mm	<b>BR 010 900</b>
	PremiumLine Notduschen-Prüfgerät für die komfortable Funktionsprüfung von Notduschen. Mit ausfahrbarem Trichter bis 2300 mm Höhe, 110 Liter Tank inklusive Liter-Skala und elektrischer Pumpe zur einfachen Entleerung des Tanks.  PremiumLine safety shower test device for convenient function testing of emergency showers. With a retractable funnel up to 2300 mm height, 110 litre tank including litre scale and electric pump for easy emptying of the tank.	Material Tank: Kunststoff, transparent Tank-Inhalt: 110 Liter Mobil: inkl. 4x Rollen Gewicht: ca. 30 Kg Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz Leistung: 200 W  Material tank: plastic, transparent Tank capacity: 110 litre Mobile: with 4x wheels Weight: 30 kg Electrical supply: 230 V - 50 Hz Output: 200 W	1700 x 500 x 600 mm	<b>BR 010 925</b>

Zubehör für Körper-Notduschen  
Options for body safety showers


## PremiumLine

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Abgang Dusche Outlet shower	Material Material	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine automatische Entleerung für Notduschen-Ventile. Material Gehäuse: Edelstahl, poliert Material Einsatz: POM, Edelstahl, Silikon  PremiumLine automatic draining for safety shower valves. Material housing: stainless steel, polished Material insert: POM, stainless steel, silicone	3/4 -Zoll-AG  3/4" male	3/4-Zoll-IG  3/4" female	Edelstahl  Stainless steel	<b>BR 082 400</b>
	ANSI-Flansch B 16.5, 150 LBS, Form RF  ANSI flange B 16.5, 150 LBS, form RF	ANSI-Flansch 3/4" ANSI flange 3/4"  ANSI-Flansch 1" ANSI flange 1"	3/4-Zoll-AG 3/4" male  1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	Stahl  Steel	<b>BR 013 034</b>  <b>BR 013 100</b>  <b>BR 013 114</b>
	ANSI-Flansch B 16.5, 150 LBS, Form RF  ANSI flange B 16.5, 150 LBS, form RF	ANSI-Flansch 1 1/4" ANSI flange 1 1/4"  ANSI-Flansch 1 1/2" ANSI flange 1 1/2"	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male  1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	Steel  Stainless steel	  <b>BR 013 112</b>  <b>BR 014 034</b>  <b>BR 014 100</b>
	DIN-Flansch DIN 2566, PN 10, mit Ansatz  DIN flange DIN 2566, PN 10, with mounting	DIN-Flansch 3/4" DIN flange 3/4"  DIN-Flansch 1" DIN flange 1"  DIN-Flansch 1 1/4" DIN flange 1 1/4"  DIN-Flansch 1 1/2" DIN flange 1 1/2"	3/4-Zoll-AG 3/4" male  1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male  1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male  1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	Edelstahl  Stahl  Steel	  <b>BR 015 034</b>  <b>BR 015 100</b>  <b>BR 015 114</b>  <b>BR 015 112</b>
	DIN-Flansch DIN 2566, PN 10, mit Ansatz  DIN flange DIN 2566, PN 10, with mounting	DIN-Flansch 3/4" DIN flange 3/4"  DIN-Flansch 1" DIN flange 1"  DIN-Flansch 1 1/4" DIN flange 1 1/4"  DIN-Flansch 1 1/2" DIN flange 1 1/2"	3/4-Zoll-AG 3/4" male  1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male  1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male  1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	Edelstahl  Stainless steel	  <b>BR 016 034</b>  <b>BR 016 100</b>  <b>BR 016 114</b>  <b>BR 016 112</b>

**Ersatzteile für Augenduschen**  
Spare parts for eye showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Brausekopf komplett mit Gummimuffe, Staubkappe und Klappscharnier, für Augenduschen.  ClassicLine spray head complete with rubber, dust cap and folding hinge, for eye showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	-	<b>BR 710 600</b>
	PremiumLine Brausekopf aus Edelstahl, komplett mit Gummimuffe, Staubkappe und Klappscharnier, für Augenduschen.  PremiumLine spray head of stainless steel, complete with rubber, dust cap and folding hinge, for eye showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	-	<b>BR 710 695</b>
	ClassicLine Brausekopf-Einsatz für Augenduschen.  ClassicLine spray head insert for eye showers.	1/2-Zoll-IG  1/2" female	-	<b>BR 710 610</b>
	PremiumLine Brausekopf-Einsatz aus Edelstahl, für Augenduschen.  PremiumLine spray head insert of stainless steel, for eye showers..	1/2-Zoll-IG  1/2" female	-	<b>BR 710 615</b>
	Staubkappe inkl. Klappscharnier für Brausekopf.  Dust cap incl. folding hinge for spray head.	-	-	<b>BR 710 612</b>
	Gummimuffe für Brausekopf.  Rubber for spray head.	-	-	<b>BR 710 630</b>
	Automatischer Mengenregulator für Augenduschen, Ersatzteil.  Automatic flow regulator for eye showers, spare part.	-	7 l/min 14 l/min 16 l/min	<b>97B07</b> <b>97B14</b> <b>97B16</b>
	Rückflussverhinderer für Hand-Augenduschen, Ersatzteil.  Backflow preventer for hand-held eye showers, spare part.	-	-	<b>97B-RUECK</b>

**Ersatzteile für Augenduschen**  
**Spare parts for eye showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen Dimensions	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hebel für Augenduschen, kurz, grün.  ClassicLine lever for eye showers, short, green	135 x 155 mm	G1-A
	ClassicLine Hebel für Augenduschen, lang, grün.  ClassicLine lever for eye showers, long, green.	235 x 155 mm	G1-B
	PremiumLine Hebel für Augenduschen, kurz, Edelstahl.  PremiumLine lever for eye showers, short, stainless steel.	135 x 155 mm	G1-A-ES
	PremiumLine Hebel für Augenduschen, lang, Edelstahl.  PremiumLine lever for eye showers, long, stainless steel.	235 x 155 mm	G1-B-ES
	Schild "PUSH" für Augenduschen, langnachleuchtend.  Sign "PUSH" for eye showers, luminescent.	120 mm	F2120
	Kugelhahn für Augenduschen, Edelstahl.  Ball valve for eye showers, stainless steel.	50 x 30 mm	F8151
	ClassicLine Ventiladapter für Augenduschen, grün.  ClassicLine valve adapter for eye showers, green.	33 x 20 mm	F80301
	PremiumLine Ventiladapter für Augenduschen, Edelstahl.  PremiumLine valve adapter for eye showers, stainless steel.	33 x 20 mm	F80303

**Ersatzteile für Körper-Notduschen**  
Spare parts for body safety showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hochleistungsduschkopf, schwarz, für Körper-Notduschen  ClassicLine high-performance shower head, black, for body safety showers.	3/4-Zoll-IG  3/4" female	110 l/min*	<b>BR 010 365</b>
	PremiumLine Hochleistungsduschkopf, Edelstahl, für Körper-Notduschen.  PremiumLine high-performance shower head, stainless steel, for body safety showers.	3/4-Zoll-IG  3/4" female	110 l/min*	<b>BR 010 395</b>
	ClassicLine Kugelhahn inkl. Ventiladapter, grün, für wandmontierte Körper-Notduschen.  ClassicLine ball valve incl. valve adapter, green, for wall mounted body safety showers.	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	<b>F8271</b>
	PremiumLine Kugelhahn inkl. Ventiladapter, Edelstahl, für wandmontierte Körper-Notduschen.  PremiumLine ball valve incl. valve adapter, stainless steel, for wall mounted body safety showers.	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	<b>F8273</b>
	ClassicLine Kugelhahn inkl. Ventiladapter, grün, für Notduschen für Über-Tür-Montage.  ClassicLine ball valve incl. valve adapter, green, for body safety showers, above door installation.	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	<b>F8471</b>
	PremiumLine Kugelhahn inkl. Ventiladapter, Edelstahl, für Notduschen für Über-Tür-Montage.  PremiumLine ball valve incl. valve adapter, stainless steel, for body safety showers, above door installation.	3/4-Zoll-IG  3/4" female	-	<b>F8473</b>
	Automatischer Mengenregulator für Körper-Notduschen, Ersatzteil.  Automatic flow regulator for laboratory safety showers, spare part.	-	35 l/min  50 l/min  75 l/min	<b>97B35</b> <b>97B50</b> <b>97B75</b>
	PremiumLine automatische Entleerung für Notduschen-Ventile.  PremiumLine automatic draining for safety shower valves.	3/4-Zoll-AG  3/4" male	-	<b>BR 082 400</b>

\* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

## Ersatzteile für Körper-Notduschen

### Spare parts for body safety showers




Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen Dimensions	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Zugstange für Körper-Notduschen, grün. ClassicLine pull rod for body safety showers, green.</p>	700 mm	<b>F80101</b>
	<p>PremiumLine Zugstange für Körper-Notduschen, Edelstahl. PremiumLine pull rod for body safety showers, stainless steel.</p>	700 mm	<b>F80103</b>
	<p>ClassicLine Zugstange in Sonderlänge, grün. ClassicLine pull rod in special length, green.</p>	700 - 1500 mm	<b>F80101-Sonder</b>
	<p>PremiumLine Zugstange in Sonderlänge, Edelstahl. PremiumLine pull rod in special length, stainless steel.</p>	700 - 1500 mm	<b>F80103-Sonder</b>
	<p>ClassicLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün. ClassicLine disability friendly pull rod with double ring handle, green.</p>	1150 mm	<b>BR 082 300</b>
	<p>PremiumLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl. PremiumLine disability friendly pull rod with double ring handle, stainless steel.</p>	1150 mm	<b>BR 082 350</b>
	<p>ClassicLine Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange. ClassicLine cable actuation for injured persons lying on the ground, additional to pull rod.</p>	2000 mm	<b>BR 082 200</b>
	<p>ClassicLine Wandarmhalterung für Körper-Notduschen, grün. ClassicLine shower arm bracket for body safety showers, green.</p>	350 x 250 mm	<b>BR 082 110</b>

**Schilder für Augenduschen**  
Signs for eye showers

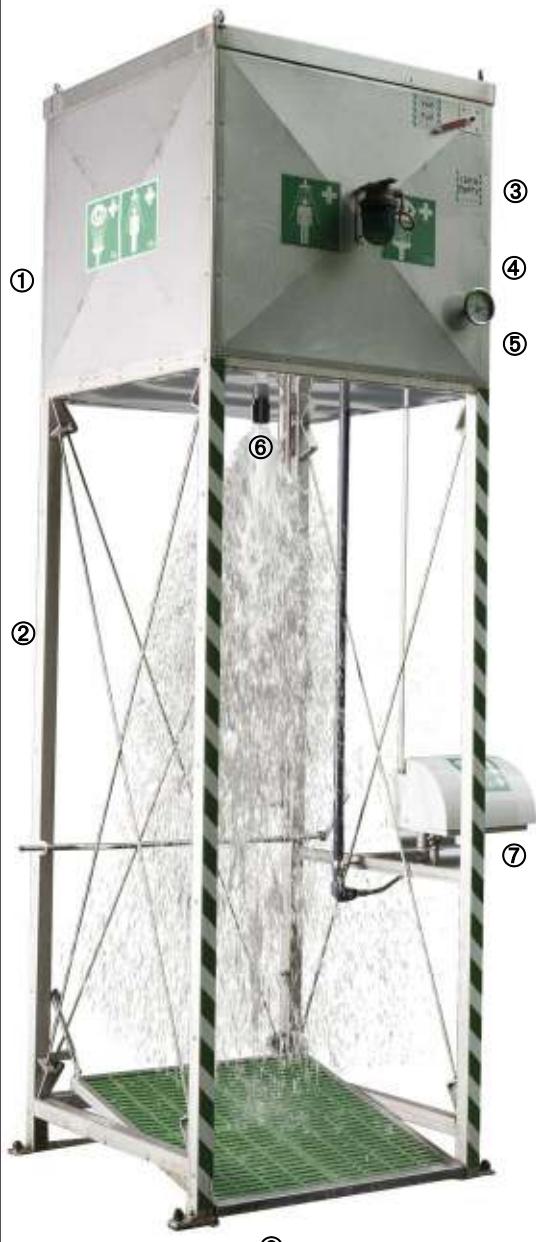
<b>Produktübersicht</b> Product overview	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Material</b> <b>Material</b>	<b>Abmessungen (B x H)</b> <b>Dimensions (W x H)</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	ClassicLine Hinweisschild für Hand-Augenduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.  ClassicLine safety sign for hand-held eye showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	100 x 100 mm	<b>BR 205 010</b>
	ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.  ClassicLine safety sign for eye showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	150 x 150 mm	<b>BR 205 110</b>
	ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.  ClassicLine safety sign for eye showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	200 x 200 mm	<b>BR 205 210</b>
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Augenduschen, Deutsch.  ClassicLine maintenance protocol label for eye showers, german.	Kunststoff Polystyrol  plastic polystyrene	100 x 150 mm	<b>BR 205 610</b>
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Augenduschen, Englisch.  ClassicLine maintenance protocol label for eye showers, english.	Kunststoff Polystyrol  plastic polystyrene	100 x 150 mm	<b>BR 205 620</b>
	ClassicLine "geprüft" / "tested" Etiketten, Durchmesser 20 mm, Bogen mit 12x Stück.  ClassicLine "geprüft" / "tested" labels, diameter 20 mm, sheet with 12x pieces.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	110 x 85 mm	<b>BR 205 650</b>
	ClassicLine extrem haftstarke Klebepads, Durchmesser 30 mm, Bogen mit 4x Stück.  ClassicLine extremely strong adhesive pads, diameter 30 mm, sheet with 4x pieces.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	130 x 35 mm	<b>BR 690 005</b>

## Schilder für Notduschen

### Signs for safety showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (B x H) Dimensions (W x H)	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.  ClassicLine safety sign for safety showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	100 x 100 mm	<b>BR 205 005</b>
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.  ClassicLine safety sign for safety showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	150 x 150 mm	<b>BR 205 105</b>
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.  ClassicLine safety sign for safety showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	200 x 200 mm	<b>BR 205 207</b>
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm.  ClassicLine safety sign for safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.	Kunststoff  plastic	150 x 150 mm	<b>BR 870 150</b>
	ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen / Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm.  ClassicLine safety sign for eye showers / safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.	Kunststoff  plastic	300 x 150 mm	<b>BR 870 100</b>
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Deutsch  ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, german.	Kunststoff  plastic	100 x 150 mm	<b>BR 205 605</b>
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Englisch.  ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, english.	Kunststoff  plastic	100 x 150 mm	<b>BR 205 625</b>
	ClassicLine "geprüft" / "tested" Etiketten, Durchmesser 20 mm, Bogen mit 12x Stück.  ClassicLine "geprüft" / "tested" labels, diameter 20 mm, sheet with 12x pieces.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	110 x 85 mm	<b>BR 205 650</b>
	ClassicLine extrem haftstarke Klebepads, Durchmesser 30 mm, Bogen mit 4x Stück.  ClassicLine extremely strong adhesive pads, diameter 30 mm, sheet with 4x pieces.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	130 x 35 mm	<b>BR 690 005</b>

**Tank-Notduschen**  
**Tank safety showers**



**① Komplett montierte Tank-Notduschen**

B-SAFETY Tank-Notduschen werden komplett montiert geliefert. Vor Ort muss die Dusche lediglich aufgestellt, befestigt sowie gegebenenfalls an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen werden.

**Completely mounted tank safety showers**

B-SAFETY tank safety showers are delivered completely mounted. The shower must only be installed, secured and connected to the water and electrical supply on-site if applicable.

**② Robuste Konstruktion**

Die Rahmenkonstruktion besteht aus umlaufend verschweißtem massivem Vierkantrohr aus Edelstahl. Der eingehängte Speichertank wird komplett aus Edelstahl gefertigt und verfügt über einen dicht schließenden Deckel. Inklusive Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen.

**Robust Construction**

The framework consists of circumferentially welded solid square tube made of stainless steel. The hung storage tank is made of stainless steel and has an airtight cover. Inclusive statics quality inspection according to current DIN norms.

**③ Eignung für den Einsatz in EX-Zonen 1 & 2**

Tank-Notduschen von B-SAFETY sind für die Verwendung in EX-Zonen 1 & 2 geeignet. Sie verfügen über eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung gemäß Betriebssicherheitsverordnung über den nichtelektrischen und elektrischen Explosionsschutz.

**Suitability for the use in hazardous zones 1 & 2**

Tank safety showers of B-SAFETY are suitable for use in hazardous zones 1 & 2. They have a current risk assessment to operational safety regulation on non-electrical and electrical explosion protection.

**④ Temperiertes Wasser & Frostschutz**

Durch den optional erhältlichen Tauchbadheizer mit Thermostatregelung wird jederzeit eine angemessene Wassertemperatur für den Hilfesuchenden bereit gehalten und die Frostschutz gewährleistet.

**Tempered water & frostprotection**

The optional immersion bath heater with dual controlled safety thermostat is used to maintain the water temperature at an appropriate level and prevents the shower against freezing.

**⑤ Schutz gegen Überhitzung für heiße Klima**

Durch das optional erhältliche Kühlaggregat kann auch in heißen Gegenden jederzeit eine angemessene Wassertemperatur für den Hilfesuchenden bereit gehalten werden. Außerdem steht als Zubehör ebenfalls ein professionelles Sonnensegel zur Verfügung, das die komplette Dusche vor Überhitzung schützt.

**Protection against Overheating for hot climates**

Appropriate water temperature for the person seeking help could be also kept ready with the optional refrigeration unit. As accessory also a professional sun shade is available which protects the complete shower against overheating.

**⑥ Hochleistungsduschkopf**

Der B-SAFETY - Hochleistungsduschkopf erfüllt nicht nur die Vorgaben der DIN 12899-3:2009 und der ANSI Z358.1-2009, sondern ist auch selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.

**High-Performance Shower Head**

The B-SAFETY high performance shower head not only meets the requirements of DIN 12899-3:2009 and ANSI Z358.1-2009, but is also self-draining, generally scale- and maintenance-free as well as highly robust and resistant to corrosion. The restricted, even and most important of all soft jet of water has been optimized for rinsing chemicals off the skin.

**⑦ Spezial-Kugelhähne für Körper-Notduschen**

Alle verwendeten Kugelhähne sind extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.

**Special Ball Valves for Body Safety Showers**

All ball valves used in the device are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.

**⑧ Sonderanfertigungen je nach Projektbedarf**

Eine besondere Stärke von B-SAFETY liegt in den Sonderanfertigungen von Notduschen. Die Tank-Notduschen können mit dem optional erhältlichen Zubehör an die jeweiligen Projektgegebenheiten vor Ort angepasst werden.

**Customizable to meet special project requirements**

A particular strength of B-SAFETY is the customization of emergency showers. The tank safety showers can be adjusted with optional available accessories to meet the respective project requirements.

Strahlbild von Tank-Notduschen gemäß  
DIN 12899-3:2009 & ANSI Z358.1-2009  
Spray pattern of tank safety showers acc.  
DIN 12899-3:2009 & ANSI Z358.1-2009



ANSI Z358.1-2009 / DIN 12899-3:2009

#### Einsatzdauer in Minuten bei autarker Aufstellung / Period of use in minutes (without continuous water supply)

Tankvolumen netto Tank volume net	Hochleistungsduchkopf gemäß Klasse I (40 l/min)*	Hochleistungsduchkopf gemäß Klasse II (76 l/min / 20 GPM)**
350 L	- 9 min.	- 5 min.
800 L	- 20 min.	- 11 min.
1200 L	- 30 min.	- 16 min.
2000 L	- 50 min.	- 26 min.

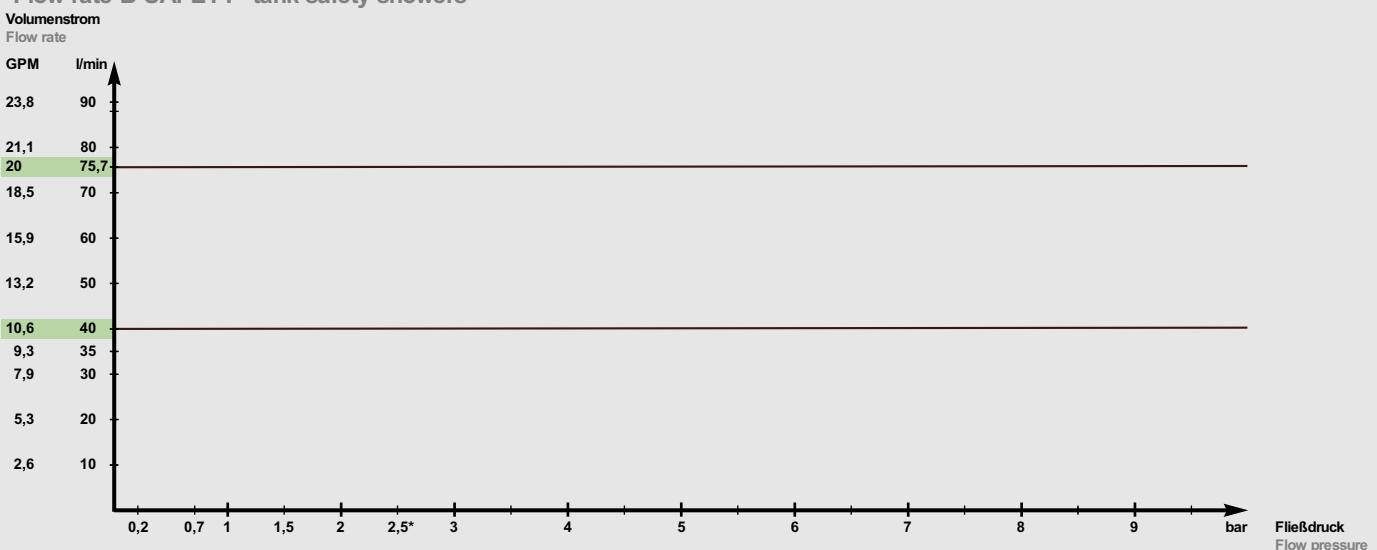
**Hinweis:** Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.

**Comment:** If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

\* 40 l/min entsprechend Klasse I der DIN 12899-3, Punkt 4.1 / 40 l/min according to Class I DIN 12899-3, Section 4.1

\*\* 76 l/min entsprechend Klasse II der DIN 12899-3, Punkt 4.1 und ANSI Z.358 / 76 l/min acc. to Class II DIN 12899-3, Section 4.1 and ANSI Z.358

#### Volumenstrom B-SAFETY® Tank-Notduschen Flow rate B-SAFETY® tank safety showers



**Hinweis:** Der Volumenstrom von B-SAFETY® Tank-Notduschen ist nur abhängig von dem eingesetzten Hochleistungsduchkopf.  
**Comment:** The flow rate of B-SAFETY® tank safety showers depends only on the high-performance shower head.

**Tank-Notduschen**  
**Tank safety showers**



**Produktmerkmale:**

Material Rahmen: feuerverzinkter Stahl  
Material Tank: Edelstahl  
Isolierung: Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2  
Kugelhahn: Edelstahl / Messing  
Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Betätigung: Druckstange innerhalb des Rahmens  
Testhebel: außen am Rahmen  
EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

Material framework: galvanised steel  
Material tank: stainless steel  
Insulation: Polyurethan-Hardfoamplates, Construction material class B2  
Ball valve: stainless steel / brass  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Actuation: push bar within the frame  
Test handle: external on frame  
EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen
- Statics quality inspection acc. to current DIN norms
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 <b>EX</b>	ClassicLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 1200 Liter.  ClassicLine tank safety shower, tank capacity 1200 litre.	3545 x 1430 x 1310 mm	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	30 Min.*  16 Min.*	40 l/min  75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 125</b>  <b>BR 900 125 / 75L</b>

\*Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.

\*If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

**Produktmerkmale:**

Material Rahmen: Edelstahl  
Material Verrohrung, Tank: Edelstahl  
Isolierung: Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2  
Kugelhahn: Edelstahl / Messing  
Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Betätigung: Druckstange innerhalb des Rahmens  
Testhebel: außen am Rahmen  
EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2



**Product features:**

Material framework: stainless steel  
Material pipes, tank: stainless steel  
Insulation: Polyurethan-Hardfoamplates, Construction material class B2  
Ball valve: stainless steel / brass  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Actuation: push bar within the frame  
Test handle: external on frame  
EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2

**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009



**Zulassungen / Approvals:**

- Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen
- Statics quality inspection acc. to current DIN norms
- GOST-R, Certificate No. 0145433

<b>Produktübersicht</b> Product overview	<b>Ausführung</b> Model	<b>Abmessungen (H x B x T)</b> Dimensions (H x W x D)	<b>Anschluss</b> Inlet	<b>Spülzeit</b> Flush time	<b>Volumenstrom</b> Flow rate	<b>Artikel-Nr.</b> Article-No.
  <b>EX</b>	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 350 Liter.  PremiumLine tank safety shower, tank capacity 350 litre.	3190 x 1140 x 940 mm	1 1/4-Zoll-IG	9 Min.*	40 l/min	<b>BR 900 035</b>
	PremiumLine tank safety shower, tank capacity 350 litre.		1 1/4" female	5 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 035 / 75L</b>
  <b>EX</b>	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 800 Liter.  PremiumLine tank safety shower, tank capacity 800 litre.	3255 x 1410 x 1290 mm	1 1/4-Zoll-IG	20 Min.*	40 l/min	<b>BR 900 080</b>
	PremiumLine tank safety shower, tank capacity 800 litre.		1 1/4" female	11 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 080 / 75L</b>
  <b>EX</b>	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 1200 Liter.  PremiumLine tank safety shower, tank capacity 1200 litre.	3545 x 1430 x 1310 mm	1 1/4-Zoll-IG	30 Min.*	40 l/min	<b>BR 900 120</b>
	PremiumLine tank safety shower, tank capacity 1200 litre.		1 1/4" female	16 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 120 / 75L</b>
  <b>EX</b>	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 2000 Liter.  PremiumLine tank safety shower, tank capacity 2000 litre.	3545 x 1800 x 1660 mm	1 1/4-Zoll-IG	50 Min.*	40 l/min	<b>BR 900 200</b>
	PremiumLine tank safety shower, tank capacity 2000 litre.		1 1/4" female	26 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 200 / 75L</b>

\*Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.  
\*If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

**Tank-Notduschen mit beheizter und isolierter Kabine**  
**Tank safety showers with heated and isolated cabin**



**Produktmerkmale:**

Material Rahmen, Seitenwände, Verrohrung und Tank: Edelstahl  
Isolierung: Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2  
Kabinen-Heizung: Rippenrohr-Heizkörper, explosionsgeschützt  
Schwingtür: Edelstahl mit Makrolonfenster, dichtschließend  
Kugelhahn: Edelstahl / Messing  
Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Betätigung: Druckstange innerhalb des Rahmens, Testhebel außen am Rahmen  
EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

Material framework, side panels, pipes & tank: stainless steel  
Insulation: Polyurethane-Hardfoamplates, Construction material class B2  
Cabin-Heating: finned tubular heater, explosionproof  
Swinging door: stainless steel with polycarbonate window, tight closing  
Ball valve: stainless steel / brass  
High-performance shower head: chemical resistant plastic  
Actuation: push bar within the frame, test handle external on frame  
EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2



**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen
- Statics quality inspection acc. to current DIN norms
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Tank-Notdusche mit beheizter und isolierter Kabine, Tank-Inhalt 800 Liter.	auf Anfrage on request	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	20 Min.*	40 l/min	<b>BR 905 080</b>
	PremiumLine tank safety shower with heated and isolated cabin, tank capacity 800 litre.			11 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 905 080 / 75L</b>
	PremiumLine Tank-Notdusche mit beheizter und isolierter Kabine, Tank-Inhalt 1200 Liter.	auf Anfrage on request	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	30 Min.*	40 l/min	<b>BR 905 120</b>
	PremiumLine tank safety shower with heated and isolated cabin, tank capacity 1200 litre.			16 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 905 120 / 75L</b>
	PremiumLine Tank-Notdusche mit beheizter und isolierter Kabine, Tank-Inhalt 2000 Liter.	auf Anfrage on request	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	50 Min.*	40 l/min	<b>BR 905 200</b>
	PremiumLine tank safety shower with heated and isolated cabin, tank capacity 2000 litre.			26 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 905 200 / 75L</b>

\*Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.  
\*If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

**Produktmerkmale:**

Material Verrohrung und Ventile: Edelstahl  
 Material Tank: Stahl  
 Tank-Inhalt: 240 Liter  
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
 Betätigung: über Druckstange  
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material pipes & valves: stainless steel  
 Material tank: steel  
 Tank capacity: 240 litre  
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance shower head: chemical resistant plastic  
 Actuation: by push bar  
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)


**Normenkonformität / Norm conformity:**

-


**Zulassungen / Approvals:**

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine mobile Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 240 Liter.  PremiumLine mobile tank safety shower, tank capacity 240 litre.	2400 x 890 x 760 mm	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	5 Min.  7 Min.  3 Min.  2 Min.	50 l/min  35 l/min  75 l/min / 20 GPM  110 l/min	<b>BR 965 005</b>  <b>BR 965 005 / 35L</b>  <b>BR 965 005 / 75L</b>  <b>BR 965 005 / 110L</b>
	Hand-Augendusche mit einem Brausekopf senkrecht nach oben.  Hand-held eye shower with one spray head straight upwards.	250 x 75 x 75 mm	-	34 Min.	7 l/min	<b>BR 965 105</b>
	Vollgummibereifung und klappbare Deichsel mit Kugelkopfkupplung aus Edelstahl. (nicht zum Einsatz gemäß STVO)  Solid rubber tires and foldable tow bar with trailer hitch ball.	-	-	-	-	<b>BR 965 200</b>
	Unterfahrrpalette für Stapler / Hubwagen, Kantkonstruktion aus Edelstahl.  Pallet for forklifts and pallet jacks.	-	-	-	-	<b>BR 965 300</b>




**Zubehör für Tank-Notduschen**  
**Options for tank safety showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Für Serie For Series	Artikel-Nr. Article-No.
	Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, Wasserablauf 1 1/4-Zoll-AG. Eye-/face wash unit with bowl and lid, water outlet 1 1/4" male.	ABS	205 x 355 x 305 mm	Für alle Tank-Notduschen For all tank safety showers	<b>BR 910 100</b>
	Plattformbetätigung für Tank-Notduschen, zusätzlich zur Druckstange. Platform actuation for tank safety showers, in addition to push bar.	Kunststoffgitter mit Edelstahlrahmen, plastic grate with stainless steel frame Edelstahl stainless steel	-	350 Liter (litre) 800 - 2000 Liter (litre)	<b>BR 910 200</b> <b>BR 910 250</b>
				350 Liter (litre) 800-2000 Liter (litre)	<b>BR 910 205</b> <b>BR 910 255</b>
	Seiten- und Rückwand mit Edelstahlblechen verkleidet. Sides and back enclosed with stainless steel panels.	Edelstahl stainless steel	-	350 Liter (litre)	<b>BR 910 300</b>
				800-1200 Liter (litre)	<b>BR 910 350</b>
				2000 Liter (litre)	<b>BR 910 370</b>
	Seiten- und Rückwand mit Stahlblechen verkleidet (nur verfügbar für Modell BR 900 125). Sides and back enclosed with steel panels (only available for model BR 900 125).	Stahl Steel	-	1200 Liter (litre)	<b>BR 910 355</b>
	Optische Füllstandsanzeige. Schwimmer-gesteuerte Anzeige, montiert an der vorderen Tankseite oben. Optical fill-level indicator. Float controlled indicator, mounted at the top of the front side of the tank.	Edelstahl stainless steel	175 x 20 mm	Für alle Tank-Notduschen For all tank safety showers	<b>BR 910 400</b>
	Wassertemperaturanzeige. Montiert an der vorderen Tankseite. Water temperature indicator. Mounted to the front side of the tank.	Edelstahl stainless steel	100 x 100 x 20 mm	Für alle Tank-Notduschen For all tank safety showers	<b>BR 910 600</b>
	Sammelwanne für Tank-Notduschen, Ablaufanschluss 2-Zoll-AG. Catch basin for tank safety showers, drain pipe 2" male.	Edelstahl, Kunststoffgitter stainless steel, plastic grate	-	350 Liter (litre)	<b>BR 910 700</b>
				800-1200 Liter (litre)	<b>BR 910 750</b>
				2000 Liter (litre)	<b>BR 910 770</b>
	PVC-Streifenvorhang für Tank-Notduschen. PVC strip curtain for tank safety showers.	PVC	-	350 Liter (litre)	<b>BR 910 900</b>
				800-1200 Liter (litre)	<b>BR 910 950</b>
				2000 Liter (litre)	<b>BR 910 960</b>

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Leistung Output	EX-Ausführung EX-Model	Artikel-Nr. Article-No.
	Tauchbadheizer mit Edelstahlbecken, für Tank-Notduschen 350 bis 2000 Liter. Regelthermostat mit Einstellbereich 0 - 40°C und zusätzlichem Begrenzungsthermostat.	230 V - 50 Hz	3 KW	-	BR 910 085
	Immersion bath heater, for tank safety showers 350 to 2000 litre. Control thermostat with adjustment range 0 - 40°C and additional limit thermostat.			EX-Zone 1 & 2	BR 910 085 EX 
	Positionsleuchte (grün) für Tank-Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.	230 V - 50 Hz	60/100 W	-	BR 910 500
	Position lamp (green) for tank safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.			EX-Zone 1 & 2	BR 910 500 EX 
	Umfeldbeleuchtung für Tank-Notduschen, Langfeldleuchte mit 2 Leuchtstoffröhren, klare Leuchtenabdeckung, verkabelt bis Verteilerdose.	230 V - 50 Hz	2x 18 W	-	BR 910 550
	Area illumination for tank safety showers, long lamp with 2 fluorescent tubes, clear tube cover, connected to the junction box.			EX-Zone 1 & 2	BR 910 550 EX 
	Innenraumbeleuchtung für Tank-Notduschen, Langfeldleuchte mit 2 Leuchtstoffröhren, klare Leuchtenabdeckung, verkabelt bis Verteilerdose.	230 V - 50 Hz	2x 18 W	-	BR 910 575
	Inside illumination for tank safety showers, long lamp with 2 fluorescent tubes, clear tube cover, connected to the junction box.			EX-Zone 1 & 2	BR 910 575 EX 
	Kühlaggregat für Tank-Notduschen, inkl. Tank, integrierter Pumpe, elektronische Thermostatsteuerung, Wasserstandsanzeige und Temperaturanzeige. Abmessungen: 700 x 480 x 370 mm.	230 V - 50 Hz	0,8 KW	-	BR 910 970
	Refrigeration unit for tank safety showers, incl. tank, integrated pump, electronic thermostat control, water level indicator and temperature indicator. Dimensions: 700 x 480 x 370 mm.				
	Blitzlicht (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.*	230 V - 50 Hz	5/15 W	-	BR 915 550
	Flash light (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.*			EX-Zone 1 & 2	BR 915 550 EX 
	Sirene (8x Töne einstellbar) für Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.*	230 V - 50 Hz	10/15 W	-	BR 915 600
	Siren (8x tones adjustable) for safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.*			EX-Zone 1 & 2	BR 915 600 EX 
	Blitzlicht-Sirene-Kombination (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.*	230 V - 50 Hz	15/30 W	-	BR 915 575
	Flash-light-siren-Combination (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.*			EX-Zone 1 & 2	BR 915 575 EX 

\* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.

\* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contactor.

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Material</b> <b>Material</b>	<b>Abmessungen</b> <b>Dimensions</b>	<b>EX-Ausführung</b> <b>EX-Model</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	<p>Widerstandsthermometer PT100, 3-Leiter-Ausführung zur zusätzlichen bauseitigen Temperaturüberwachung von Tank-Notduschen. Montiert im Tank, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.</p> <p>Resistance thermometer PT100, three-wire-system for additional jobsite control of tank safety showers. Mounted inside the tank, incl. connection to the junction box.</p>	-	-	EX-Zone 1 & 2	<b>BR 910 095</b> 
	<p>Notfallsensor bei Niedrigstand im Wassertank, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose. Schalter signalisiert Alarm ab ca. 85% Füllvolumen. Nur in Verbindung mit BR 910 400.*</p> <p>Switch for emergency alarm if tank fill-level is too low, incl. connection to the junction box. Alarm activated when water level drops to 85% of the tank capacity. Only in combination with BR 910 400.*</p>	Kunststoff plastic	-	EX-Zone 1 & 2	<b>BR 910 450</b> 
	<p>Notfallsensor für Tank-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche mit Edelstahlbefestigung, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.*</p> <p>Switch for tank safety shower alarm, complete pre-mounted on shower with stainless steel mount, incl. connection to the junction box.*</p>	Kunststoff plastic	-	EX-Zone 1 & 2	<b>BR 910 800</b> 
	<p>Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche mit Edelstahlbefestigung, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.*</p> <p>Switch for eye shower alarm, complete pre-mounted on shower with stainless steel mount, incl. connection to the junction box.*</p>	Kunststoff plastic	-	EX-Zone 1 & 2	<b>BR 910 850</b> 
	<p>Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen und Tank-Notduschen. Konserviert Wasser bis zu 6 Monate, Dosierung: 10 ml auf 100 Liter Wasser.</p> <p>Antibacterial addition for tank eyewash stations and tank safety showers. Disinfects and preserves water for up to 6 months, dosing: 10 ml to 100 litres water.</p>	Micropur Forte	100 ml	-	<b>BR 910 980</b>
	<p>Wasserzufuhr auf 1 Meter über Fundament. Erleichtert die manuelle Befüllung mit Wasser und Konservierungsmittel per Schlauch.</p> <p>Water inlet at a height of 1 metre above foundation. Simplifies the manual filling with water and preservatives via hose.</p>	Edelstahl stainless steel	1000 mm Höhe 1000 mm height	-	<b>BR 910 990</b>
	<p>Sonnensegel für Tank-Notduschen aus weißer PVC-Folie mit Edelstahlrahmen, komplett vormontiert an Dusche.</p> <p>Sun shade for tank safety showers of white PVC sheeting with stainless steel frame, complete pre-mounted on shower.</p>	PVC-Folie, Edelstahl PVC sheeting, stainless steel	2200 x 2200 mm	-	<b>BR 910 992</b>
	<p>Befestigungsanker mit Mörtelpatronen für Tank-Notduschen. Zur Befestigung von Tank-Notduschen auf einem bauseitigem Beton-Fundament. Satz mit 4 Stück.</p> <p>Anchor bolts with mortar cartridges for tank safety showers. For jobsite mounting on a concrete foundation. Kit includes 4 pieces.</p>	-	-	-	<b>BR 910 994</b>

\* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.  
\* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contactor.



Dekontaminations-Duschkabinen werden in der Regel stationär eingesetzt, können aber auch semi-mobil eingesetzt werden. Dekontaminationsduschen dienen der effektiven Grobreinigung der persönlichen Schutzausrüstung, bevor diese abgelegt wird. So kann der Träger des Schutanzuges die Kontaminationsverschleppung verhindern und seine Gesundheit schützen.

Die Dekontaminationsduschen werden komplett aus Edelstahl gefertigt, um eine lange Nutzungsdauer und leichte Reinigung sicherzustellen. Der stabile Vierkantrahmen liegt aussen. Die Innenseiten sind glatt ausgeführt, um Anhaftungen und Schmutzecken zu vermeiden. Die Dekontaminationsduschen verfügen optional über eine integrierte Auffangwanne mit Ablaufstutzen. Zwölf Spezial-Sprühdüsen führen, unterstützt durch eine handgeführte, wassergespeiste Bürste (Option) zu einer effektiven Reinigung.

As a rule, decontamination shower cubicles are set up for stationary use, but they can also be used for semi-mobile applications. Decontamination showers assure effective preliminary cleaning of personal safety equipment before the user takes it off. Users of protective clothing are thus able to prevent accidental contamination transfer, thus safeguarding their health.

Our decontamination showers are made entirely of stainless steel in order to assure long service life and easy cleaning. The durable square tube frame is on the outside of the shower cubicle. The inside walls are kept smooth in order to avoid any build-up of deposits and dirty corners. Our decontamination showers can be optionally equipped with an integrated catch basin including drain pipe. Twelve special spray nozzles, supplemented by a hand-held water spray scrub brush (accessory), result in highly effective cleaning.



**Dekontaminationsduschen**  
**Decontamination showers**



**Produktmerkmale:**

Material Rahmen, Verrohrung: Edelstahl  
Material Seitenwände: Edelstahl  
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
12x Spezial-Sprühdüsen: Kunststoff, chemikalienbeständig  
Volumenstrom: 4 Liter / Minute pro Sprühdüse bei 2 bar Fließdruck  
Betätigungen: Hebel innerhalb der Kabine

**Product features:**

Material framework, pipes: stainless steel  
Material side panels: stainless steel  
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
12x special injectors: chemical resistant plastic  
Flow rate: 4 litre / minute at 2 bar dynamic water pressure  
Actuation: push lever within the cubicle




**Normenkonformität / Norm conformity:**

**Zulassungen / Approvals:**

<b>Produktübersicht</b> <b>Product overview</b>	<b>Ausführung</b> <b>Model</b>	<b>Wasseranschluss</b> <b>Water inlet</b>	<b>Abmessungen (H x B x T)</b> <b>Dimensions (H x W x D)</b>	<b>Volumenstrom</b> <b>Flow rate</b>	<b>Artikel-Nr.</b> <b>Article-No.</b>
	PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine mit einem Ein-/Ausgang.  PremiumLine decontamination shower cubicle with one entrance/exit.	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	2430 x 1100 x 1100 mm	48 l/min*	<b>BR 926 005</b>
	PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine mit einem Ein-/Ausgang und integrierter Sammelwanne, Ablaufanschluss 2-Zoll-AG.  PremiumLine decontamination shower cubicle with one entrance/exit and integrated catch basin, drain pipe 2" male.	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	2580 x 1100 x 1100 mm	48 l/min*	<b>BR 927 005</b>
	PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine mit zwei Ein-/Ausgängen (Durchgangs-Version).  PremiumLine decontamination shower cubicle with two entrances/exits (walk-through-version).	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	2430 x 1100 x 1100 mm	48 l/min*	<b>BR 928 005</b>
	PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine mit zwei Ein-/Ausgängen (Durchgangs-Version) und integrierter Sammelwanne, Ablaufanschluss 2-Zoll-AG.  PremiumLine decontamination shower cubicle with two entrances/exits (walk-through-version) and integrated catch basin, drain pipe 2" male.	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	2580 x 1100 x 1100 mm	48 l/min*	<b>BR 929 005</b>

\* bei 2 bar Fließdruck / at 2 bar dynamic water pressure

**Zubehör für Dekontaminationsduschen**  
**Options for decontamination showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>Wassergespeiste Waschbürste. Zur Unterstützung des Reinigungsvorgangs, separat ab- und zuschaltbar.</p> <p>Water-spray scrub brush. Attached to hose, can be activated and deactivated separately.</p>	Kunststoff plastic	<b>BR 928 100</b>
	<p>PVC-Streifenvorhang für Ein- oder Ausgang. (wird für die Durchgangsversion 2x benötigt)</p> <p>PVC strip curtain for entrance or exit. (2 each required for walk-through-version)</p>	PVC	<b>BR 928 400</b>
	<p>Makrolontür mit Edelstahlrahmen für Ein- oder Ausgang. (wird für die Durchgangsversion 2x benötigt)</p> <p>Polycarbonate door with stainless steel frame for entrance or exit. (2 each required for walk-through-version).</p>	Makrolon, Edelstahlrahmen polycarbonate, stainless steel frame	<b>BR 928 450</b>
	<p>Notfallsensor für Dekontaminationsdusche, komplett vormontiert an Dusche mit Edelstahlbefestigung, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.*</p> <p>Switch for decontamination shower alarm, complete pre-mounted on shower with stainless steel mount, incl. connection to the junction box.*</p>	Kunststoff plastic	<b>BR 928 500</b>
	<p>Satz Lenk- und Bockrollen. Vier Rollen, davon zwei mit Bremse. Nur für Ausführungen mit Sammelwanne.</p> <p>Set of swivelling and fixed rollers. Four rollers, two with brake. Only for variants with catch basin.</p>	-	<b>BR 928 600</b>

**Notduschen müssen im Notfall immer einsatzbereit sein!**

Gemäß den geltenden Normen müssen Augenduschen und Notduschen mindestens monatlich auf Funktionsfähigkeit geprüft werden. Diese monatliche Funktionsprüfung wird in der Regel von einem beauftragten Mitarbeiter des jeweiligen Betriebes durchgeführt. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Funktionsfähigkeit des Auslöseventils bestehen bleibt und eine Verkeimung des stehenden Wassers in der Wasserleitung gemindert wird.

Außerdem wird eine regelmäßige, umfangreiche Wartung der vorhandenen Notduschen und Augenduschen vorgeschrieben. Für diese umfangreiche Wartung empfiehlt B-SAFETY einen jährlichen Turnus, um die dauerhafte Einsatzbereitschaft von Notduschen zu gewährleisten. Regelmäßige Wartungen sorgen nicht nur dafür, dass Notduschen zuverlässig funktionieren, sondern es können auch potentielle Probleme erkannt und rechtzeitig behoben werden.

**Emergency showers must always be readily available in emergencies!**

In accordance with the applicable standards, eye showers and emergency showers must be tested for functionality at least on a monthly basis. This monthly functionality test is usually performed by an appointed employee of the respective company. This ensures that the functionality of the triggering valve is maintained and bacterial contamination of the standing water in the waterline is reduced.

In addition, a regular comprehensive maintenance of the existing emergency showers and eye showers is mandatory. For this comprehensive maintenance procedure, B-SAFETY recommends an annual cycle in order to ensure the consistent operational readiness of emergency showers. Regular maintenance not only ensures that emergency showers function reliably, but potential problems can also be detected and rectified in a timely manner.

**Wartungsservice von B-SAFETY**

Die regelmäßige Wartung von Augenduschen und Notduschen darf nur von fachlich dazu geeigneten Personen durchgeführt werden. B-SAFETY, als einer der führenden Hersteller von Notduschen, bietet ab sofort einen Wartungsservice für Augenduschen und Notduschen an. Wir verfügen über speziell geschultes Personal, um die Wartungen schnell und kostengünstig durchzuführen. Eine entsprechende Dokumentation ist selbstverständlich gewährleistet. Bitte sprechen Sie uns an – gerne erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot!

**B-SAFETY maintenance service**

The regular maintenance of eye showers and emergency showers must only be carried out by technically qualified persons. B-SAFETY, one of the leading manufacturers of emergency showers, now offers a maintenance service for eye showers and emergency showers. We have specially trained personnel to perform the maintenance service efficiently and economically. Appropriate documentation is guaranteed as a matter of course. Please contact us - we will gladly provide you with a customized offer!

**Dokumentation der Funktionsprüfungen / Wartungsnachweise**

Die monatlichen Funktionsprüfungen und auch die regelmäßigen Wartungen von Notduschen und Augenduschen müssen schriftlich dokumentiert werden. Hierfür hat B-SAFETY optimierte Wartungsprotokoll-Schilder im Angebot, die an jeder Dusche bzw. in der Nähe angebracht werden können. Auf diese Weise wird die Dokumentationspflicht eingehalten und die Aufsichtsbehörden sind schnell davon überzeugt, dass die Notduschen ordnungsgemäß gewartet und überprüft werden und im Notfall auch einsatzbereit sind!

**Documentation of the functionality tests / maintenance records**

The monthly functionality tests as well as the regular maintenance of emergency showers and eye showers must be documented in writing. For that purpose, B-SAFETY provides optimized maintenance log labels that can be displayed on each shower or in its close proximity. This provides compliance with the documentation obligation and the inspecting authorities will be quickly convinced that the emergency showers are properly serviced and tested and are ready for use in an emergency!

Produktübersicht Product overview	Artikel-Nr. Article-No.
Wartung von Augenduschen, gemäß DIN EN 15154-2:2006 und BGI/GUV-I 850-0.  Maintenance of eye showers, according to DIN EN 15154-2:2006.	Wartung_AD
Wartung von Labor-Notduschen, gemäß DIN EN 15154-1:2006 und BGI/GUV-I 850-0.  Maintenance of laboratory safety showers, according to DIN EN 15154-1:2006.	Wartung_LND
Wartung von Industrie-Notduschen, gemäß DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009 und BGI/GUV-I 850-0.  Maintenance of industrial safety showers, according to DIN EN 15154-1:2006 and DIN 12899-3:2009.	Wartung_IND
Wartung von Tank-Notduschen, gemäß DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009 und BGI/GUV-I 850-0.  Maintenance of tank safety showers, according to DIN EN 15154-1:2006 and DIN 12899-3:2009.	Wartung_TND

Wartungsprotokoll-Schilder  
Maintenance protocol labels

PremiumLine

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (B x H) Dimensions (W x H)	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Augenduschen, Deutsch.  ClassicLine maintenance protocol label for eye showers, german.	Kunststoff Polystyrol  plastic polystyrene	100 x 150 mm	<b>BR 205 610</b>
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Augenduschen, Englisch.  ClassicLine maintenance protocol label for eye showers, english.	Kunststoff Polystyrol  plastic polystyrene	100 x 150 mm	<b>BR 205 620</b>
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Deutsch.  ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, german.	Kunststoff Polystyrol  plastic polystyrene	100 x 150 mm	<b>BR 205 605</b>
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Englisch.  ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, english.	Kunststoff Polystyrol  plastic polystyrene	100 x 150 mm	<b>BR 205 625</b>
	ClassicLine "geprüft" / "tested" Etiketten, Durchmesser 20 mm, Bogen mit 12x Stück.  ClassicLine "geprüft" / "tested" labels, diameter 20 mm, sheet with 12x pieces.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	110 x 85 mm	<b>BR 205 650</b>
	ClassicLine extrem haftstarke Klebepads, Durchmesser 30 mm, Bogen mit 4x Stück.  ClassicLine extremely strong adhesive pads, diameter 30 mm, sheet with 4x pieces.	PVC-Folie selbstklebend  self-adhesive pvc film	130 x 35 mm	<b>BR 690 005</b>

**Verpackungsdaten Notduschen**  
**Packaging data safety showers**

Karton-Abmessungen Box-Dimensions				Paletten-Abmessungen Pallet-Dimensions		
Artikel-Nr. Article No.	Stückzahl Quantity	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Stückzahl / Palette Pieces / Pallet	Abmessung / Palette Dimensions / Pallet	Gewicht / Palette Weight / Pallet
<b>AUGENDUSCHEN</b> <b>EYE SHOWERS</b>						
BR 712 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	1,4 kg			
	5	33 x 33 x 18 cm	5,4 kg			
	10	33 x 33 x 33 cm	10,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	270 kg
BR 713 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	1,4 kg			
	5	33 x 33 x 18 cm	5,4 kg			
	10	33 x 33 x 33 cm	10,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	270 kg
BR 714 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	2,2 kg			
	5	33 x 33 x 33 cm	9,4 kg			
	10	33 x 33 x 33 cm	18,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	460 kg
BR 715 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	2,2 kg			
	5	33 x 33 x 33 cm	9,4 kg			
	10	33 x 33 x 33 cm	18,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	460 kg
BR 717 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	1,5 kg			
	5	33 x 33 x 18 cm	5,9 kg			
	10	33 x 33 x 33 cm	11,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	295 kg
BR 718 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	1,5 kg			
	5	33 x 33 x 18 cm	5,9 kg			
	10	33 x 33 x 33 cm	11,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	295 kg
BR 719 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	2,0 kg			
	5	33 x 33 x 33 cm	8,7 kg			
	10	33 x 33 x 33 cm	16,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	415 kg
BR 200 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	2 kg			
	5	57 x 29 x 34 cm	7,5 kg			
BR 210 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	2,1 kg			
	5	57 x 29 x 34 cm	7,6 kg			
BR 250 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	2,4 kg			
	5	57 x 29 x 34 cm	10,5 kg			
BR 300 xxx	1	41 x 31 x 35 cm	4,3 kg			
	2	46 x 30 x 42 cm	8 kg			
BR 305 xxx	1	127 x 26 x 26 cm	9 kg			
		41 x 31 x 35 cm	3,5 kg			
BR 845 xxx	1	37 x 29 x 36 cm	3,3 kg			
BR 847 xxx	1	127 x 26 x 26 cm	9 kg			
BR 850 xxx	1	37 x 29 x 36 cm	3,3 kg			
BR 852 xxx	1	37 x 29 x 36 cm	3,9 kg			
		127 x 26 x 26 cm	9 kg			
		37 x 29 x 36 cm	3,9 kg			
<b>LABOR-NOTDUSCHEN</b> <b>LAB SAFETY SHOWERS</b>						
BR 022 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	2 kg	40	120 x 80 x 125 cm	85 kg
BR 026 xxx	1	23 x 18 x 14 cm	1,5 kg	200	120 x 80 x 150 cm	310 kg
BR 027 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	2 kg	48	120 x 80 x 154 cm	110 kg
BR 071 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	3,5 kg	64	120 x 80 x 154 cm	235 kg
BR 072 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	3 kg	64	120 x 80 x 154 cm	205 kg
BR 073 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	3,5 kg	64	120 x 80 x 154 cm	235 kg
BR 075 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	3 kg	64	120 x 80 x 154 cm	205 kg
BR 081 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	4,5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	195 kg
BR 082 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	215 kg
BR 083 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	2,5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	115 kg
BR 085 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	3 kg	40	120 x 80 x 125 cm	135 kg
BR 084 0xx	1	85 x 20 x 15 cm	4,5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	195 kg
BR 084 1xx	1	85 x 20 x 15 cm	5,5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	235 kg
BR 086 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	235 kg
BR 088 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	6 kg	40	120 x 80 x 125 cm	235 kg
BR 861 xxx	1	160 x 20 x 15 cm	5 kg	36	160 x 80 x 145 cm	200 kg
BR 863 xxx	1	160 x 20 x 15 cm	7 kg	36	160 x 80 x 145 cm	275 kg
BR 864 xxx	1	160 x 20 x 15 cm	7,5 kg	36	160 x 80 x 145 cm	290 kg
BR 866 xxx	1	160 x 20 x 15 cm	5 kg			
		38 x 30 x 37 cm	3,5 kg	20	160 x 80 x 160 cm	190 kg
BR 867 xxx	1	160 x 20 x 15 cm	5 kg			
		41 x 31 x 35 cm	3 kg	20	160 x 80 x 160 cm	180 kg
BR 868 xxx	1	160 x 20 x 15 cm	5 kg			
		38 x 30 x 37 cm	4 kg	20	160 x 80 x 160 cm	200 kg
BR 880 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	6 kg	64	120 x 80 x 154 cm	395 kg
BR 885 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	6 kg	64	120 x 80 x 154 cm	395 kg

**Verpackungsdaten Notduschen**  
**Packaging data safety showers**

Karton-Abmessungen Box-Dimensions				Paletten-Abmessungen Pallet-Dimensions		
Artikel-Nr. Article No.	Stückzahl Quantity	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Stückzahl / Palette Pieces / Pallet	Abmessung / Palette Dimensions / Pallet	Gewicht / Palette Weight / Pallet
<b>INDUSTRIE-NOTDUSCHEN</b> <b>INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS</b>						
BR 830 0xx	1	127 x 26 x 26 cm	13 kg	15	127 x 85 x 140 cm	205 kg
BR 830 3xx	1	127 x 26 x 26 cm	13 kg	9	132 x 85 x 140 cm	200 kg
BR 832 0xx	1	132 x 33 x 13 cm	8 kg			
BR 833 0xx	1	127 x 26 x 26 cm	15 kg	15	127 x 85 x 140 cm	235 kg
BR 834 0xx	1	127 x 26 x 26 cm	16 kg	15	127 x 85 x 140 cm	250 kg
BR 836 0xx	1	127 x 26 x 26 cm	13 kg	9	127 x 85 x 150 cm	160 kg
BR 837 0xx	1	38 x 30 x 37 cm	3,5 kg			
BR 837 0xx	1	41 x 31 x 35 cm	13 kg	9	127 x 85 x 154 cm	155 kg
BR 837 5xx	1	41 x 31 x 35 cm	3 kg	9	127 x 85 x 154 cm	155 kg
BR 838 0xx	1	127 x 26 x 26 cm	13 kg	9	127 x 85 x 150 cm	160 kg
BR 838 0xx	1	38 x 30 x 37 cm	3,5 kg			
BR 886 0xx	-	-	-	1	127 x 92 x 60 cm	50 kg
BR 886 0xx	-	-	-	5	127 x 92 x 160 cm	265 kg
BR 886 3xx	-	-	-	1	132 x 92 x 65 cm	56 kg
BR 887 0xx	-	-	-	4	132 x 92 x 157 cm	195 kg
BR 887 0xx	-	-	-	1	127 x 92 x 60 cm	45 kg
BR 887 3xx	-	-	-	5	127 x 92 x 160 cm	245 kg
BR 888 0xx	-	-	-	1	132 x 92 x 65 cm	52 kg
BR 888 0xx	-	-	-	4	132 x 92 x 157 cm	180 kg
BR 888 3xx	-	-	-	1	127 x 92 x 51 cm	43 kg
BR 888 3xx	-	-	-	6	127 x 92 x 152 cm	210 kg
BR 888 3xx	-	-	-			
BR 888 -887 0xx	-	-	-	1	132 x 92 x 51 cm	51 kg
BR 888 -887 0xx	-	-	-	4	132 x 92 x 140 cm	175 kg
BR 891 0xx	-	-	-	1	127 x 92 x 52 cm	45 kg
BR 891 0xx	-	-	-	6	127 x 92 x 152 cm	225 kg
BR 810 095	-	-	-	1	250 x 110 x 40 cm	65 kg
BR 816 095	-	-	-	2	250 x 110 x 40 cm	105 kg
BR 818 095	-	-	-	1	250 x 110 x 45 cm	65 kg
BR 819 095	-	-	-	2	250 x 110 x 45 cm	105 kg
BR 820 095	-	-	-	1	80 x 60 x 40 cm	20 kg
BR 820 095	-	-	-	3	120 x 80 x 40 cm	40 kg
BR 821 095	-	-	-	1	80 x 60 x 40 cm	20 kg
BR 821 095	-	-	-	3	120 x 80 x 40 cm	45 kg
BR 822 095	-	-	-	1	80 x 60 x 40 cm	25 kg
BR 822 095	-	-	-	3	120 x 80 x 40 cm	45 kg
BR 826 095	1	41 x 31 x 35 cm	6 kg	24	120 x 80 x 150 cm	155 kg
BR 827 095	-	-	-	1	120 x 80 x 60 cm	35 kg
BR 827 095	-	-	-	2	120 x 80 x 140 cm	60 kg
BR 828 095	-	-	-	1	250 x 125 x 60 cm	70 kg
BR 828 095	-	-	-	2	250 x 125 x 140 cm	110 kg
<b>TANK-AUGENDUSCHEN / TANK-NOTDUSCHEN</b> <b>TANK EYE SHOWER / TANK SAFETY SHOWERS</b>						
BR 900 035	-	-	-	1	330 x 165 x 110 cm	350 kg
BR 900 080	-	-	-	1	340 x 190 x 150 cm	400 kg
BR 900 120	-	-	-	1	370 x 195 x 150 cm	450 kg
BR 900 125	-	-	-	1	370 x 195 x 150 cm	450 kg
BR 900 200	-	-	-	1	370 x 220 x 180 cm	530 kg
BR 952 005	1	63 x 53 x 51 cm	10,5 kg	6	120 x 80 x 164 cm	75 kg
BR 954 005	1	32 x 28 x 37 cm	6,5 kg	32	120 x 80 x 158 cm	220 kg
BR 958 005	1	80 x 60 x 40 cm	12 kg	8	120 x 80 x 160 cm	110 kg
BR 960 005	1	80 x 60 x 45 cm	14 kg	8	120 x 80 x 160 cm	130 kg
<b>ZUBEHÖR NOTDUSCHEN</b> <b>OPTIONS SAFETY SHOWERS</b>						
BR 010 900	1	47 x 45 x 57 cm	6 kg	12	120 x 90 x 151 cm	85 kg
<b>DEKONTAMINATIONSDUSCHEN</b> <b>DECONTAMINATION SHOWERS</b>						
BR 926 005	-	-	-	1	250 x 125 x 120 cm	200 kg
BR 927 005	-	-	-	1	275 x 125 x 120 cm	230 kg
BR 928 005	-	-	-	1	250 x 125 x 120 cm	200 kg
BR 929 005	-	-	-	1	275 x 125 x 120 cm	230 kg



**FIRMENZENTRALE  
HEADQUARTERS**

**B-SAFETY®**  
*professional safety solutions*

Grützmühlenweg 46 • DE 22339 Hamburg  
Deutschland / Germany  
Fon +49-(0)40/538092-70  
Fax +49-(0)40/538092-86  
[info@b-safety.com](mailto:info@b-safety.com) • [www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

**ANSPRECHPARTNER  
CONTACT PERSON**